DE
June 2024

Operational Instruction

Apply to: Reolink Home Hub Pro

@ReolinkTech https://reolink.com

DE

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang 2

Geräteübersicht 3

Festplatte installieren 4

Hub P1 verbinden 5

Zugriff auf Hub P1 über Smartphone 6

Geräte zu Hub P1 hinzufügen 8

Spezifikationen 9

Gesetzlicher Haftungsausschluss 9

Konformitätserklärung 11


Lieferumfang




Schnellstartanleitung




Hub Pro




Netzadapter



Ethernet-Kabel



Festplatte




Päckchen mit Schrauben



Reset-Nadel

Geräteübersicht

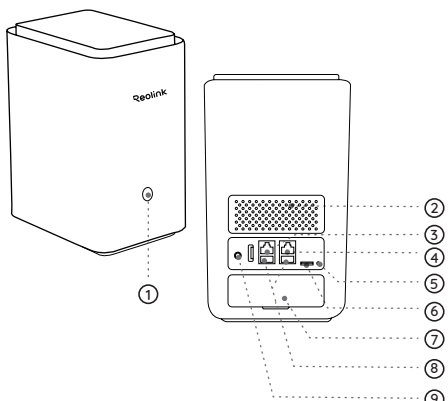

① Anzeigeleuchte/Taste
*Kurz drücken, um den Alarm auszuschalten, wenn der **Hub P1** einen Ton abgibt.
② Lautsprecher
③ WAN Port
④ LAN Port
⑤ Reset-Knopf
⑥ microSD-Kartenslot
⑦ Festplattenschacht
⑧ USB-Anschluss
⑨ DC-Eingangsanschluss


Verschiedene Zustände der

- Rotes Licht: Einschalten
- Blaues Licht: Erfolgreich initialisiert


Festplatte installieren

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät während der Installation ausgeschaltet ist.

Schritt 1:
Entfernen Sie die Abdeckung des Festplattenschachts. Drücken Sie gleichzeitig die Entriegelungslasche links und halten Sie den hohlen Teil rechts fest, während Sie den Festplattenrahmen herausziehen.

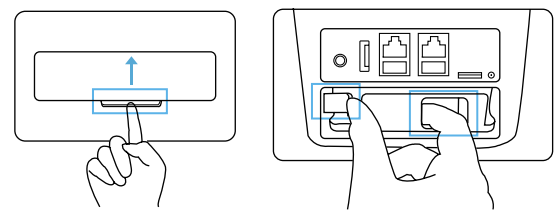

Schritt 2:
Befestigen Sie Ihre Festplatte mit den mitgelieferten Schrauben am Rahmen.




Schritt 3:
Schieben Sie den Rahmen zurück in den Schacht. Stellen Sie sicher, dass die Entriegelungslasche einrastet, und decken Sie dann den Schacht wieder ab.

Hub Pro verbinden

Schritt 1:
Schalten Sie den Hub Pro ein und verbinden Sie ihn mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit Ihrem Heimrouter.

Schritt 2:
Verbinden Sie Ihr Smartphone mit demselben Router, an den der Hub Pro angeschlossen ist.

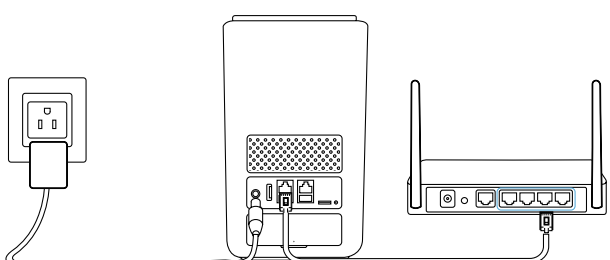


Zugriff auf Hub Pro über Smartphone

Schritt 1:
Scannen Sie den QR-Code, um die Reolink App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Schritt 2 :
Öffnen Sie die Reolink App, klicken Sie auf “ ⊕ ” oben rechts und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Hub Pro, um ihn hinzuzufügen.

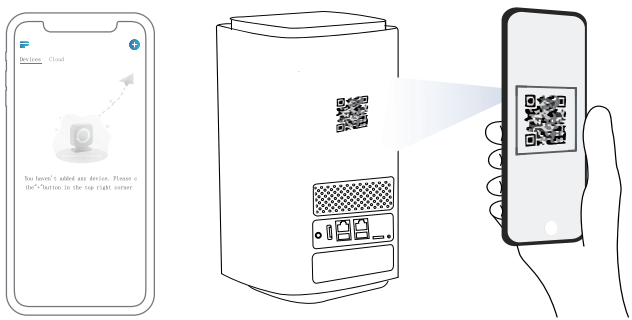


Schritt 3 :
Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige blau auf.

Geräte zu Hub Pro hinzufügen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Reolink Geräte zu Ihrem Hub Pro hinzuzufügen:

1. Wenn Ihr Gerät bereits eingerichtet ist, klicken Sie auf “ ⊕ ”oben rechts und wählen Sie aus Geräte-Liste hinzufügen oder „aus LAN hinzufügen.

2. Wenn Ihr Gerät noch nicht eingerichtet ist, klicken Sie auf “ ⊕ ” oben rechts und scannen Sie den QR-Code. (Wenn Sie eine Plug-in-Kamera hinzufügen, stellen Sie sicher, dass sie zuerst eingeschaltet ist.)



Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10°C bis 45 °C(14°F to 113°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90%
Größe: 185*133*222mm
Gewicht: 1,096kg

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://reolink.com/.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.
Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken, und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Montage in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Es gibt aber keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einen anderen Stromkreis als den Empfänger anschließen.
- Hilfe bei dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker finden.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Standard(s) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.
MODIFIKATION: Jegliche nicht ausdrücklich vom Gerätehersteller genehmigten Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.
Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Hinweis: Der Betrieb von 5150-5350 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen zugelassen.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Informationen zur HF-Belastung: Die maximal zulässige Strahlenbelastung (“Maximum Permissible Exposure”, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Anforderungen an die HF-Belastung einzuhalten, verwenden Sie Produkte mit einem Abstand von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper.
Reolink erklärt, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb desBandes 5150-5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI) auf den Innenraumbetrieb beschränkt

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren:
https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.