REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET
MONG KOK KL HONG KONG

RECICLA Al Azul

PAP 22
Raccolta Carta

FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

58.03.008.0438

Reolink

Reolink Solar Panel 2S

Operational Instructions



@ReolinkTech https://reolink.com

EN/DE/FR/IT/ES


DE

Inhaltsverzeichnis

01 Lieferumfang 20
02 Geräteübersicht 21
03 Spezifikationen 24
04 Installationstipps 25
05 Installationsschritte 26
06 Fehlerbehebung 32
07 Wichtige Sicherheitshinweise 33
08 Gesetzlicher Haftungsausschluss 34
09 Konformitätserklärung 36

01 Lieferumfang


Solarpanel


Halterung


Halterungs-rückplatte


Montage-platte


Gurt


USB-C-auf-Micro-USB-Kabel


USB-C-Kabel


Packung Schrauben


Halterungs-schaumstoffauflage



Montage-schablone



Gebrauchs-anleitung

02 Geräteübersicht

❶ Akku (eingebaut)
❷ Status-Taste
❸ LED-Anzeige
❹ Ladeanschluss



Hinweis: Drücken Sie die Taste einmal, um den Batteriestatus zu überprüfen.

LED-Anzeigen – Aufladung

Wenn der Akku des Solarpanels über das Netzteil oder das Solarpanel geladen wird, zeigen die LED-Anzeigen den Akkustand wie folgt an:

Akkustand	LED-Status
<20%	
20%-40%	
40%-60%	
60%-80%	
80%-99%	
Vollständig aufgeladen	
Akkufehler	

LED-Anzeigen – Entladung

Wenn der Akku des Solarpanels eine Reolink-Akku-Kamera auflädt, zeigen die LED-Anzeigen den Akkustand wie folgt an:

Akkustand	LED-Status
<10%	
10%-20%	
20%-40%	
40%-60%	
60%-80%	
80%-100%	
Akkufehler	


03 Spezifikationen

Kapazität: 5900 mAh / 42,48 Wh
Eingang: 5 V⎓2 A
Ausgang: 5 V⎓2 A
Betriebstemperatur: -20 °C bis 58 °C (-4 °F bis 136.4 °F)
Ladetemperatur: -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)
Betriebsfeuchtigkeit: 0 bis 100 %
Wetterbeständigkeit: IP67-zertifizierte Wetterbeständigkeit
Abmessungen: 210 x 165 x 41 mm
Gewicht: 760 g
Kabellänge: 4 m

Für weitere Spezifikationen besuchen Sie https://reolink.com/.

04 Installationstipps


Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche das Gesamtgewicht der Kamera und des Solarpanels tragen kann.



Laden Sie den eingebauten Akku vor der Installation vollständig mit einem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) auf.



Decken Sie nach dem Laden den Ladeanschluss immer mit dem Gummistopfen ab, um die Wetterbeständigkeit zu gewährleisten.




05 Installationsschritte

1. Halterung zusammenbauen




Wenn Ihre Halterung vormontiert ist, überspringen Sie diesen Schritt. Andernfalls befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Halterung zusammenzubauen.

Fädeln Sie den Tri-Star-Knopf vom schmaleren Ende her durch die Stange, richten Sie das untere Loch an der Flanschplatte der Basis aus und sichern Sie es, indem Sie den Tri-Star-Knopf festziehen.

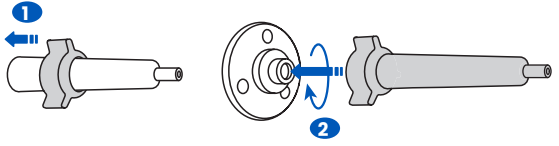


Richten Sie das mittlere Loch der Rückplatte mit der Gewindebuchse des Kugelgelenks der Stange aus, wobei die konkave Seite der Rückplatte nach oben zeigt, und setzen Sie eine Schraube ein und ziehen Sie sie fest.




Hinweis:
Sie können diesen Schritt auch nach der Montage der Halterung durchführen, um Störungen durch die Rückplatte zu vermeiden.

2. Wandmontage

Befestigen Sie die Schaumstoffauflage an der Halterungsbasis, um Insekten und Schmutz fernzuhalten.




Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten langen Schrauben gemäß der Montageschablone. Setzen Sie für harte Wände vor der Verwendung der Schrauben Dübel ein.

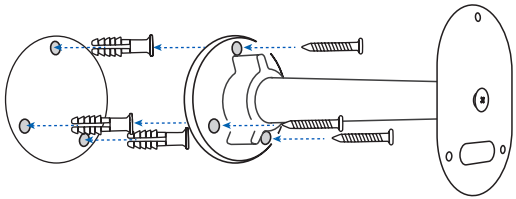


3. Befestigung mit Gurt


Fädeln Sie den Gurt durch die Montageplatte.



Schrauben Sie die Montageplatte auf die Halterung.

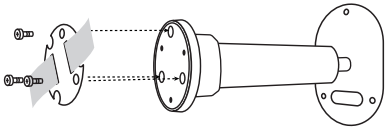


Befestigen Sie die Halterung am Baum und ziehen Sie den Gurt fest.




4. Solarpanel anbringen

Richten Sie die rückseitigen Löcher des Solarpanels mit denen der Rückplatte aus und setzen Sie die Senkkopfschrauben ein, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

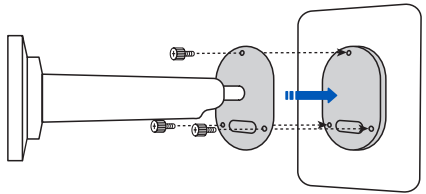


Lösen Sie den Tri-Star-Knopf an der Halterung, stellen Sie den Winkel des Solarpanels so ein, dass es optimal Sonnenlicht empfängt, und ziehen Sie dann den Knopf wieder fest, um das Panel zu sichern.



5. Verbinden und Einschalten

Schließen Sie das Solarpanel mit dem USB-C-Kabel an Ihre Reolink-Akku-Kamera (nicht im Lieferumfang enthalten) an.



Hinweis:
Stecken Sie den Stecker vollständig ein, um eine wetterfeste Abdichtung zu gewährleisten.

06 Fehlerbehebung

Solar-Kamera lädt nicht

Wenn Ihr Solarpanel die Kamera nicht mehr auflädt, versuchen Sie Folgendes Schritte:

- Ziehen Sie das Ladekabel ab und stecken Sie es erneut ein. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Solarpanel und der Kamera sicher ist.
- Drücken Sie die Taste am Solarpanel, um den Akkustand zu überprüfen.
- Wenn die Kamera bei Temperaturen zwischen -10 °C und 0 °C betrieben wird, versorgt der Akkupack die Kamera direkt mit Strom, anstatt den internen Akku zu laden. Während dieser Zeit bleibt der Akkustand der Kamera unverändert.
- Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel im Temperaturbereich von -20 °C bis 58 °C verwendet wird.

Wenn diese Schritte nicht helfen, wenden Sie sich bitte an Reolink: https://support.reolink.com.

07 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Laden Sie den Akku mit einem handelsüblichen und empfohlenen DC 5V-Akkuladegerät. Er ist nicht mit Geräten anderer Marken kompatibel.
2. Nur durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlen Typ der Ausrüstung und des Zubehörs ersetzen. Die Verwendung des falschen Typs kann Explosionsgefahr bergen.
3. Entfernen Sie den eingebauten Akku nicht aus dem Gerät.
4. Dieser Akkupack kann nur bei Temperaturen zwischen -10 °C und 50 °C mit einem DC 5V-Akkuladegerät geladen werden und wird zwischen -20 °C und 58 °C betrieben.
5. Laden, verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizstrahlern, Kochflächen, Kochgeräten, Bügeleisen, Heizkörpern oder Kaminen. Extreme Hitze kann eine Explosion verursachen.
6. Setzen Sie das Gerät keinem extrem niedrigen Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
7. Platzieren Sie das Gerät nicht in heißen Wildnisgebieten und setzen Sie es keinem Blitzeinschlag aus, da dies eine Brandgefahr darstellt.
8. Schlagen Sie nicht auf das Gerät und drücken Sie es nicht stark zusammen, da dies eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellt.
9. Verwenden Sie keinen Akku, der beschädigt, aufgebläht oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt erscheint (z. B. auslaufen, Gerüche abgeben, verbeult, korrodiert, verrostet, gerissen, aufgebläht, geschmolzen oder zerkratzt sind).
10. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
11. Verschlucken Sie den Akku nicht. Wenn der Akku verschluckt wird, kann dies zu schweren inneren Verbrennungen und Verletzungen führen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie vermuten, dass der Akku verschluckt oder in den Körper gelangt ist.

12. Verschlucken Sie den Akku nicht. Wenn der Akku verschluckt wird, kann dies zu schweren inneren Verbrennungen und Verletzungen führen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie vermuten, dass der Akku verschluckt oder in den Körper gelangt ist.
13. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
14. Halten Sie den Ladeanschluss trocken, sauber und frei von jeglichem Schmutz. Verschließen Sie den Akku nach dem vollständigen Laden mit dem Gummistopfen.
15. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
16. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus stets gemäß den örtlichen Abfall- und Recyclinggesetzen.

08 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht

beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

09 Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken, und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

ISED-Konformitätserklärung

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Gerätetyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler,

bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.