Reolink

Reolink Duo Floodlight WiFi

4K WLAN-Überwachungskamera mit Dual-Objektiv, Flutlichtern und 180° Ultral-Weitansicht.

- Dual-Objektiv
- Dualband-WLAN
- 180°-Panorama in 4K
- Mit Flutlicht

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensors
Auflösung	4608x1728(8 Megapixels) @20fps
Objektiv	f=3,2mm Festbrennweite, F=2,0
Video	H.265
Sichtfeld	Horizontal: 180; Vertikal: 60°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100 Fuß); LED: 14 Stk./ 20mil/850nm
Farbnachtsicht	Flutlicht: 40 Stk. SMD LEDs/15W/ 4200K/1800 Lumen
Bildfrequenz	2fps - 20fps (Standard: 20fps)
Bitrate	Mainstream: 3072Kbps - 10240Kbps(Standard: 5120Kbps); Substream: 256Kbps - 2048Kbps(Standard: 1024Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio


Stromversorgung	
DC Strom	AC 100V~240V, 50~60Hz; DC 13V 2A
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC-Stromanschluss
Reset-Taste	Ja
microSD-Kartenslot	microSD-Kartenslot (max. 512GB)
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Software	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Benutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Main- & 10 Substreams)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Tiererkennung
Record Mode	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung (Standard); Geplante Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)

Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	195 x 103 x 56mm
Gewicht	1,25kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre beschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/.


Gallery & Specs



1. Objektiv
2. IR-LED
3. Flutlicht
4. Antenne
5. Tageslicht-Sensor
6. Mikrofon

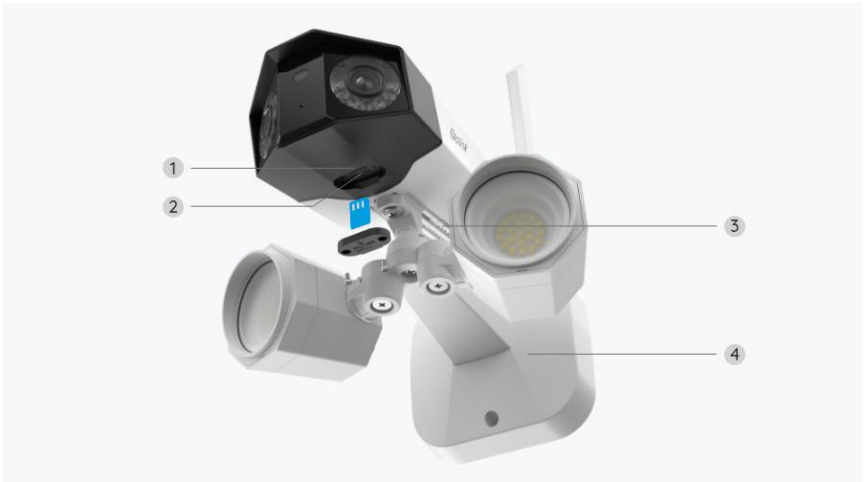

1. microSD-Kartenslot
2. Reset-Taste
3. Lautsprecher
4. Halterung

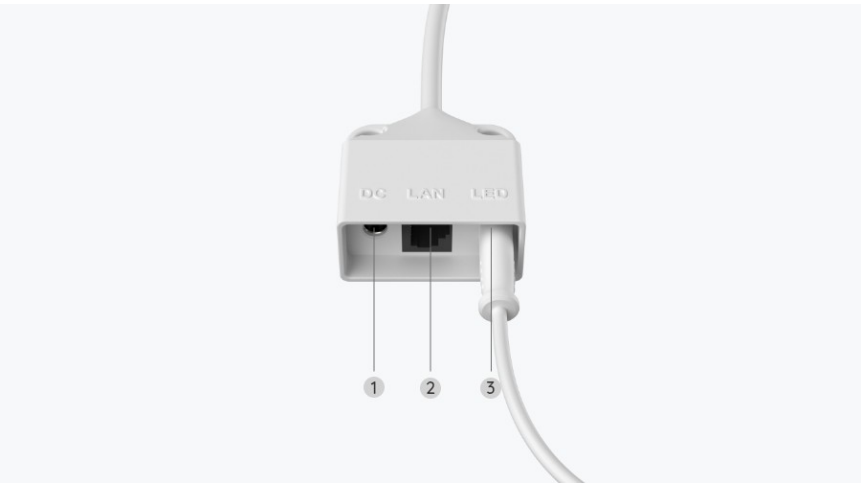

1. DC-Stromanschluss
2. LAN-Anschluss
3. Ladeanschluss für das Flutlicht



Sie können die Flutlichter in jede beliebige Richtung ausrichten, auch nach der Befestigung der Kamera.

