Reolink

RLK8-1200D4-A

12MP PoE-Set mit 24/7-Farbbildern

- 12MP Ultra HD
- Personen-/Fahrzeugerkennung
- 2TB HDD 8-Kanal NVR

Specifications

Hardware	
Hardware	N7MB01
Video-/Audio-Eingang	
Video-Eingang	Bis zu 12 IP-Kameras (max. 8 kabelgebundene Kameras)
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
Video-/Audio-Ausgang	
Video-Ausgang	VGA, HDMI
Display-Auflösung	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Audio-Ausgang	1-Kanal, RCA
Decodierung	
Live View-/Wiedergabe-Auflösung	7680×2160, 4608×1728, 4512×2512, 4096×3072, 3840×2160, 2560×2560, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2304×1296, 1080p, 720p
Videoformat	H.264, H.265
Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle

HDD	
SATA	1 x SATA-Schnittstelle (1 x 2TB Festplatte enthalten)
Kapazität	Bis zu 16TB (Maximal unterstützt bis zu 8TB Festplatte pro Port)
Externe Festplatte	1 x eSATA-Schnittstelle für Festplatte
Externe Schnittstelle	
USB-Anschluss	2 x USB2.0
Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN 8, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kamera
PoE	
Max. Leistung pro Anschluss	25 W
Standards	IEEE 802.3 af/at
Netzwerk	
Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
Unterstützte Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Allgemein	
Stromversorgung	DC 48V ~ 53V
Stromverbrauch	<10W (ohne Festplatte & PoE)
Betriebsumgebung	Temperatur: -10°C~+45°C (14°F~113°F), Feuchtigkeit: 10%~90%
Maße	260(B) x 41(H) x 230(T) mm
Gewicht	1,4 kg

Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs



1. Halterung
2. Metall-Aluminium-Gehäuse
3. Spotlight
4. IR-LEDs
5. Hochauflösendes Objektiv
6. Tageslichtsensor
7. Eingebautes Mikrofon
8. Lautsprecher




Nur manuelle Drehung



1. Stromanschluss
2. Reset-Taste
3. Netzwerkanschluss
4. Wasserdichter Deckel



1. USB-Anschluss
2. Strom-LED/HDD-LED
3. Bedienfeld

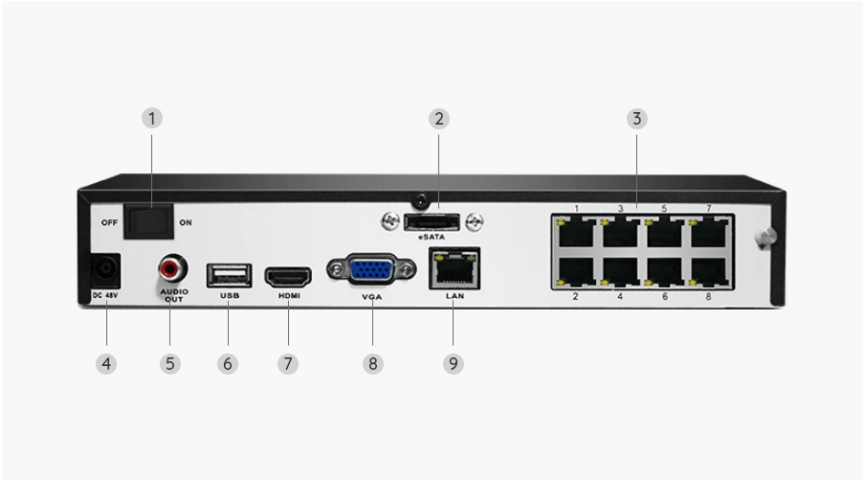

1. Ein-/Ausschalter
2. eSATA
3. RJ45
4. Stromeingang
5. Audioausgang
6. USB-Anschluss
7. HDMI-Anschluss
8. VGA-Anschluss
9. Netzwerk