Reolink

Reolink Go Ranger PT

4K 4G 360° Wildkamera

- 4K 8MP UHD
- 360° Rundumsicht
- Tierarterkennung



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
Auflösung	3840X2160 (8 Megapixel) bei 15fps
Videokomprimierung	H.264/H.265
Sichtfeld	Diagonal: 110°; Horizontal: 90°; Vertikal: 47°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 10 Meter (33ft); LED: 8Stk./1,2W/ 940nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Bildfrequenz	Mainstream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps) Substream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps)
Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 4096Kbps (Standard: 2048Kbps) Substream: 64Kbps - 672Kbps (Standard: 672Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio


Strom	
Akku	6000mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
Solarstrom	Reolink Solarpanel 2 (6W)
Schnittstelle	
Stromanschluss	USB Type-C
Speicherung	Unterstützt max. 128GB microSD-Karte
SIM-Kartenslot	Nano
Reset-Taste	Ja
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Pan: 355°, Tilt: 140°
Preset	Unterstützt 1 Wachpunkt und bis zu 64 Preset-Punkte
3G/4G Bandbreite	
Frequenzbänder	• Europa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B28A WCDMA: B1/B8" "• Amerika: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71" "• Australien: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/ B28 WCDMA: B1/B5/B8
Software	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	PIR-Erkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung;

	Tierarterkennung(nur Buck, hornloser Hirsch, Truthahn)
PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10m (33ft)
PIR-Erkennungswinkel	120° horizontal
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung (Video/Bild/ Video&Bild)
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90%
Wetterbeständigkeit	Ja
Größe & Gewicht	
Größe	Ø98×122mm
Gewicht	496g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Beschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs



1. Objektiv
2. Status-LED
3. Eingebauter PIR-Sensor
4. Tageslichtsensor
5. Eingebautes Mikrofon

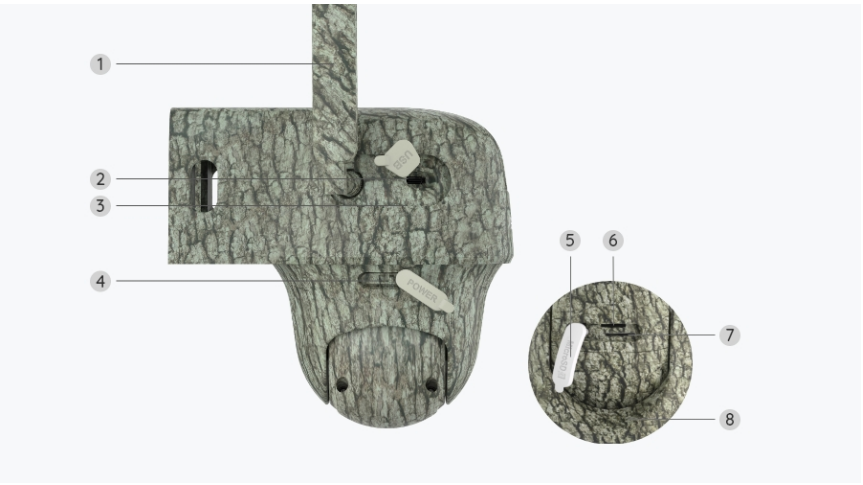

1. Antenne
2. Akku-Status-LED
3. USB-C Anschluss
4. Stromschalter
5. Reset-Loch
6. Nano-SIM-Kartenslot
7. microSD-Kartenslot
8. Lautsprecher

https://reolink.com