E1

Die Reolink E1 Smart Home Sicherheitskamera nimmt Super HD-Videos mit einer Auflösung von 2304x1296 (3 Megapixel) auf und kann dank ihrer 8 Infrarot-LEDs bis zu 40 Fuß im Dunkeln sehen. Bleiben Sie jederzeit auf dem Laufenden mit dem, was Ihnen wichtig ist.

1. Spezifikationen



1	Tageslicht-Sensor
2	8 IR-LEDs
3	Objektiv
4	Status-LED
5	Eingebautes Mikrofon
6	Reset-Taste
7	Micro SD-Kartensteckplatz



1	LAN-Anschluss
2	Lautsprecher
3	Stromversorgung

Statusleuchte

Statusleuchte	**Kamerastatus**
Dauerhaft Blau	Kamera wird hochgefahren/ WiFi-Verbindung erfolgreich
Blau blinkend	WiFi ist nicht konfiguriert/ WiFi-Verbindung fehlgeschlagen

2. Einrichten und Installieren

Kamera einrichten

Lieferumfang

Hinweis: Der Lieferumfang kann je nach Version und Plattform variieren und aktualisiert werden. Die unten stehenden Informationen dienen lediglich als Beispiel. Der tatsächliche Lieferumfang richtet sich nach den neuesten

Informationen auf der Produktverkaufsseite.
E1



E1 *1



Montageplatte*1



Schnellstartanleitung*1



Netzadapter *1



Montageschablone *1



Überwachungsaufkleber *1



Schrauben*1




Reset-Nadel *1

Kamera in der App einrichten


Es gibt zwei Methoden für die Ersteinrichtung der Kamera:
1. mit einer Wi-Fi-Verbindung; 2. mit einer Netzwerkkabelverbindung.

1. Mit einer Wi-Fi-Verbindung


Schritt 1. Tippen Sie auf das ⊕ Symbol in der oberen rechten Ecke, um die Kamera hinzuzufügen.

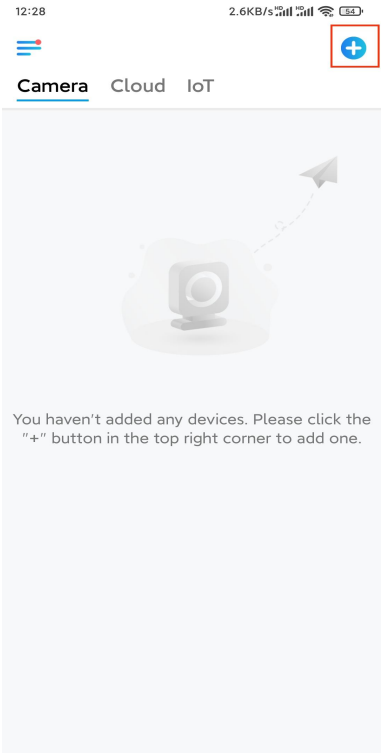


Schritt 2. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera.

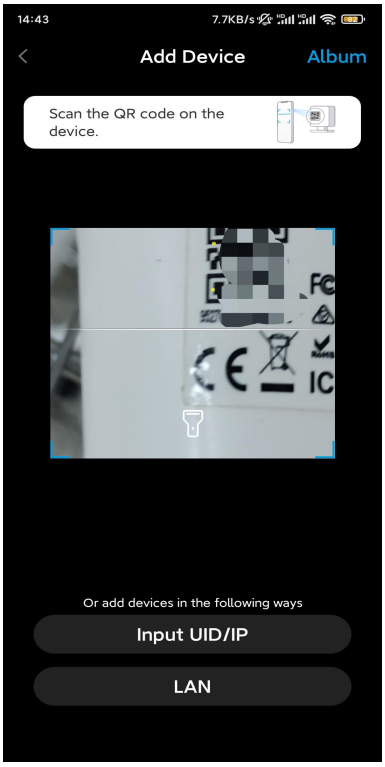


Schritt 3. Tippen Sie auf **WLAN-Verbindung wählen**, um die WiFi-Einstellungen zu konfigurieren.

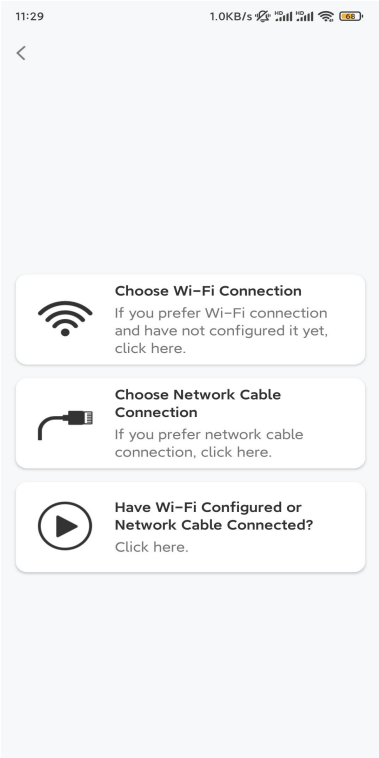


Schritt 4. Sobald Sie die Sprachanweisungen von der Kamera gehört haben, markieren Sie "Ich habe die von der Kamera wiedergegebene Stimme gehört" und tippen auf **Nächste**.

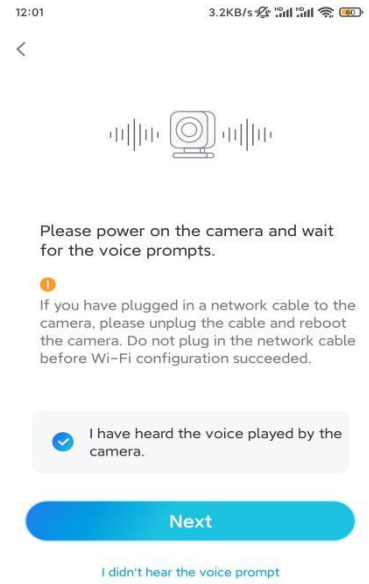


Schritt 5. Wählen Sie ein WiFi-Netzwerk, geben Sie das WiFi-Passwort ein und tippen Sie auf **Nächste**.

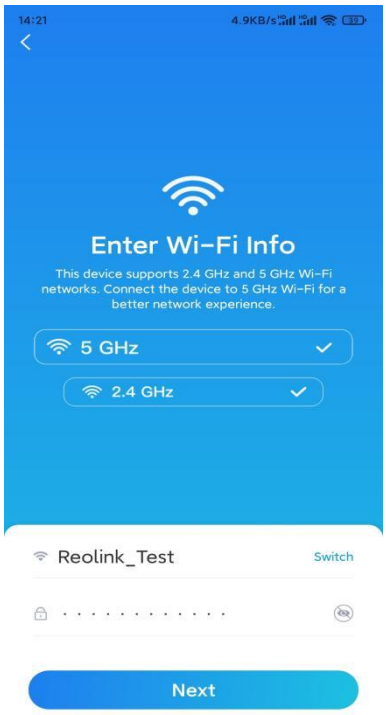


Schritt 6. Scannen Sie den QR-Code auf der App mit der Kamera.
Tippen Sie auf **Scannen**. Ein QR-Code wird generiert und auf Ihrem Telefon angezeigt. Bitte halten Sie Ihr Telefon in einem Abstand von ca. 20 cm vor die Kamera und richten Sie das Telefon auf das Kameraobjektiv, damit die Kamera den QR-Code scannen kann.
Nachdem Sie den Signalton gehört haben, markieren Sie "Sprachansage gehört" und tippen auf **Nächste**.

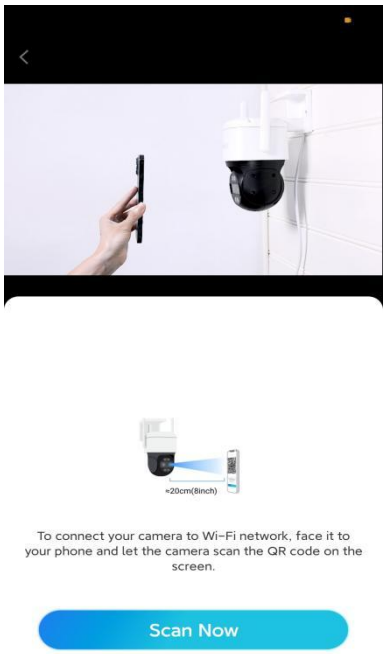

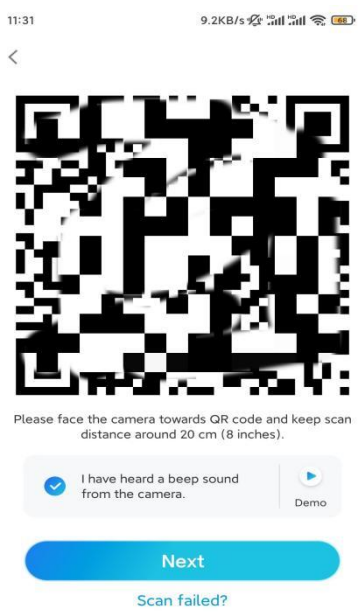


Schritt 7. Sobald Sie die Sprachansage "WLAN-Verbindung erfolgreich" von der Kamera hören, markieren Sie "Ich habe die Sprachansage gehört" und tippen auf **Weiter**.

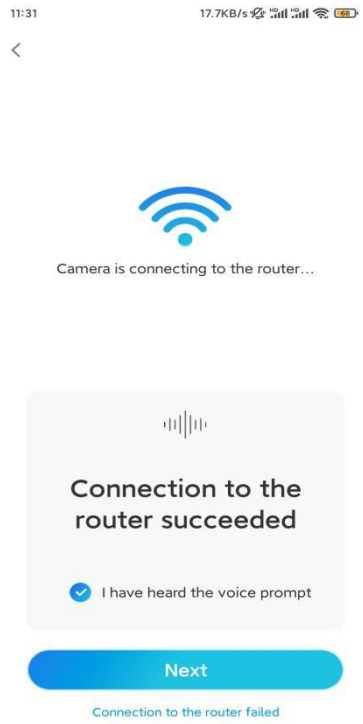


Hinweis: Wenn Sie die Sprachansage "WLAN-Verbindung fehlgeschlagen" hören, überprüfen Sie bitte noch einmal, ob Sie die WiFi-Informationen im vorherigen Schritt korrekt eingegeben haben.

Schritt 8. Legen Sie ein Anmeldekennwort fest und geben Sie Ihrer Kamera einen Namen.

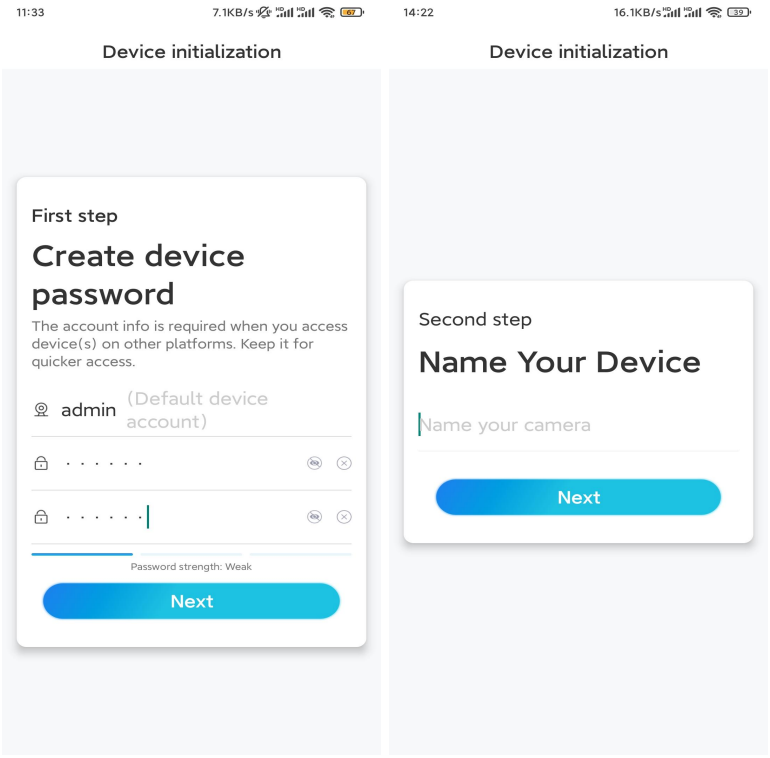

Schritt 9. Initialisierung abgeschlossen. Tippen Sie auf **Fertig** und schon können Sie die Live-Ansicht starten.

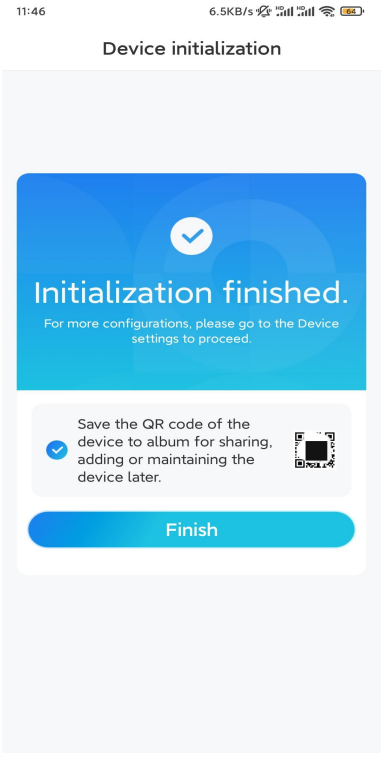



2. Mit einer Netzwerkkabelverbindung


Schalten Sie bei der Ersteinrichtung die Kamera mit dem DC-Adapter ein, schließen Sie die Kamera mit einem Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss Ihres

Routers an und befolgen Sie die folgenden Schritte.


Schritt 1. Wenn sich Ihr Telefon, die Kamera und der Router im selben Netzwerk befinden und Sie die Option **Gerät automatisch hinzufügen** in den App-**Einstellungen** aktiviert haben, können Sie dieses Gerät auf der Seite **Geräte** antippen und auswählen und mit **Schritt 3** fortfahren.

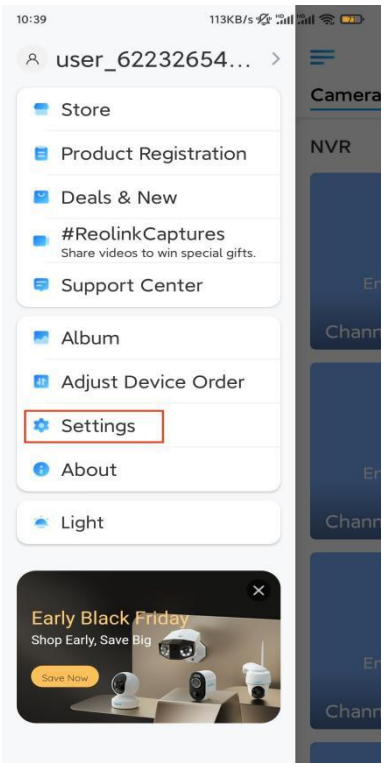

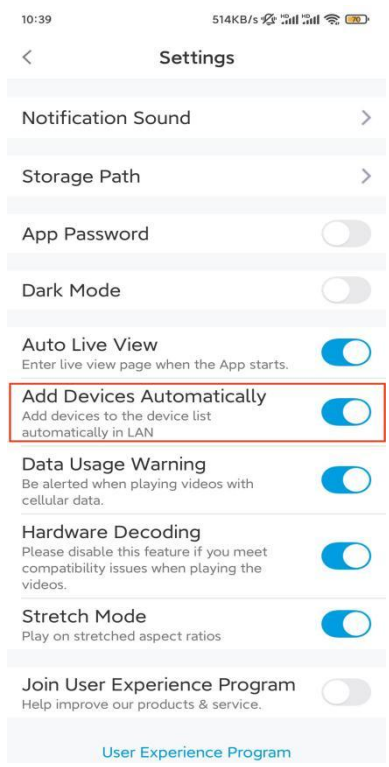


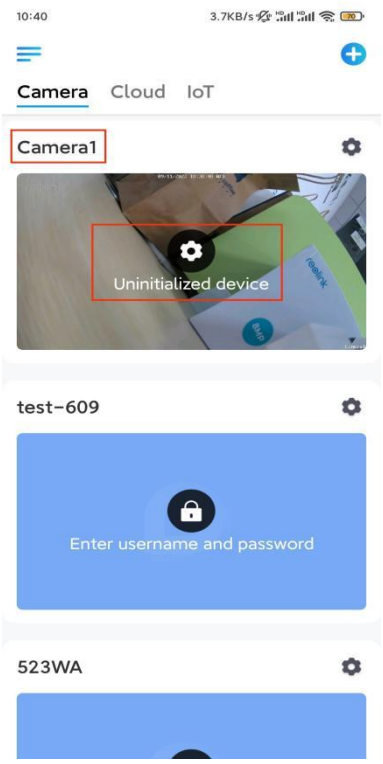


Ansonsten können Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke tippen und den QR-Code auf der Kamera scannen, um die Kamera hinzuzufügen.

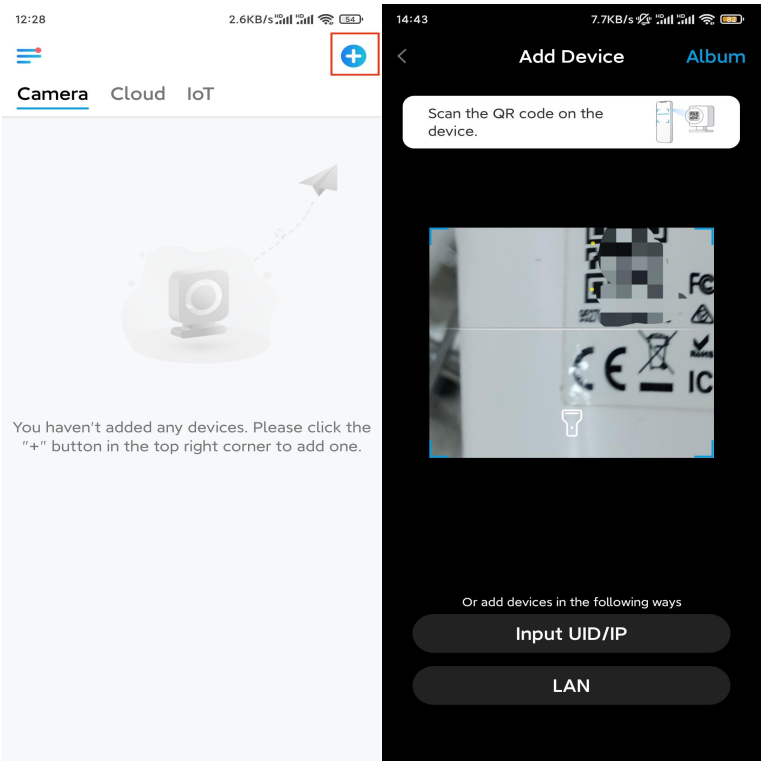


Schritt 2. Tippen Sie auf **Netzwerkkabel-Verbindung wählen**.
Achten Sie bitte darauf, dass die Kamera richtig angeschlossen ist, wie in der Abbildung gezeigt, und tippen Sie dann auf **Kamera zugreifen**.

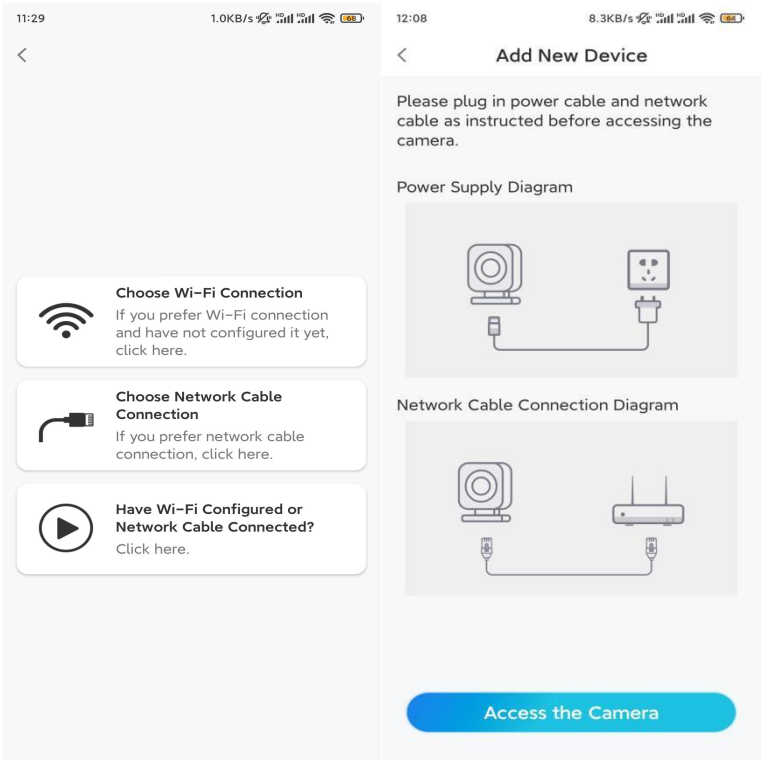


Schritt 3. Erstellen Sie ein Gerätepasswort und benennen Sie das Gerät.

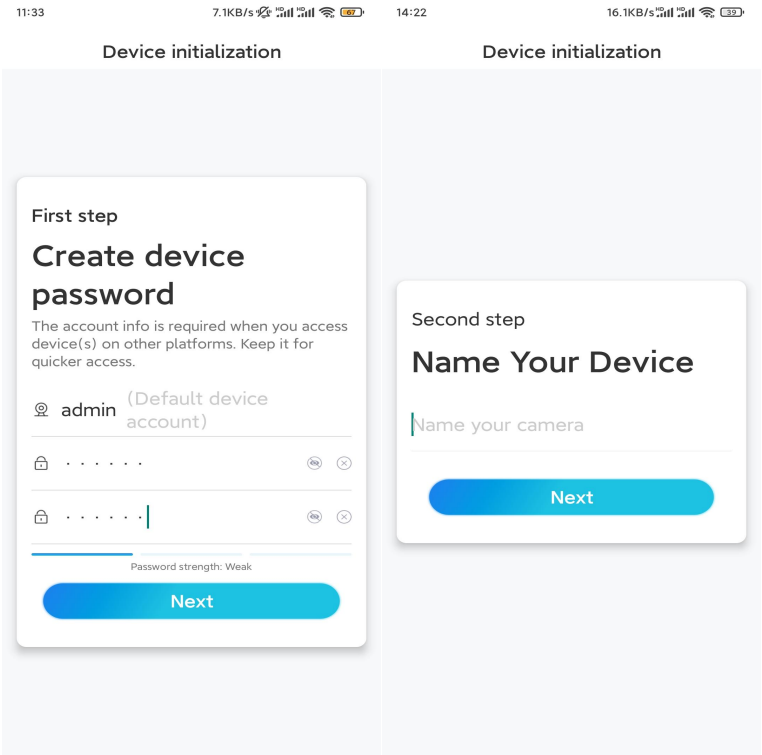

Schritt 4. Wählen Sie das WiFi-Netzwerk, dem Sie beitreten möchten, geben Sie das Passwort des WiFi-Netzwerks ein und tippen Sie auf **Speichern**, um die Konfiguration zu speichern.

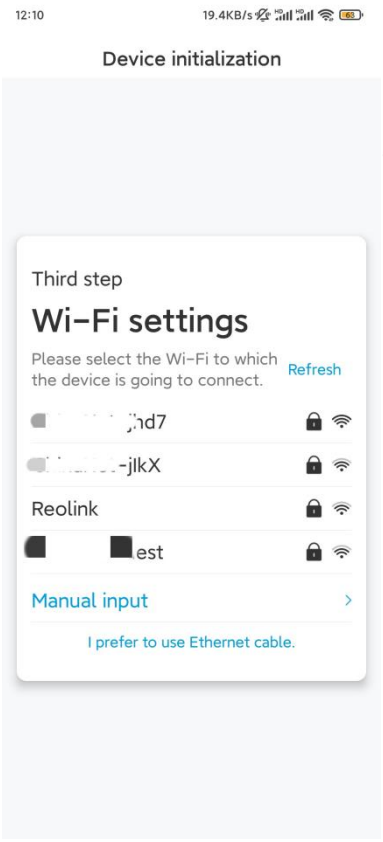

Schritt 5. Initialisierung abgeschlossen. Tippen Sie auf **Fertig** und Sie können die Live-Ansicht jetzt starten.

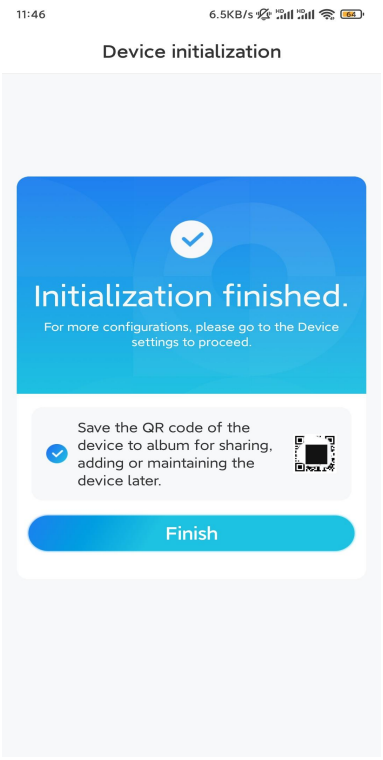


Kamera installieren


So befestigen Sie die Kamera an der Decke.

Schritt 1. Installieren Sie die Montageplatte.

- Bohren Sie zwei Schraubenlöcher an der Wand gemäß der Schablone für die Montagelöcher.
- Stecken Sie die beiden Kunststoffdübel in die Löcher in der Wand.
- Befestigen Sie die Basiseinheit, indem Sie die Schrauben in den Kunststoffankern festziehen.

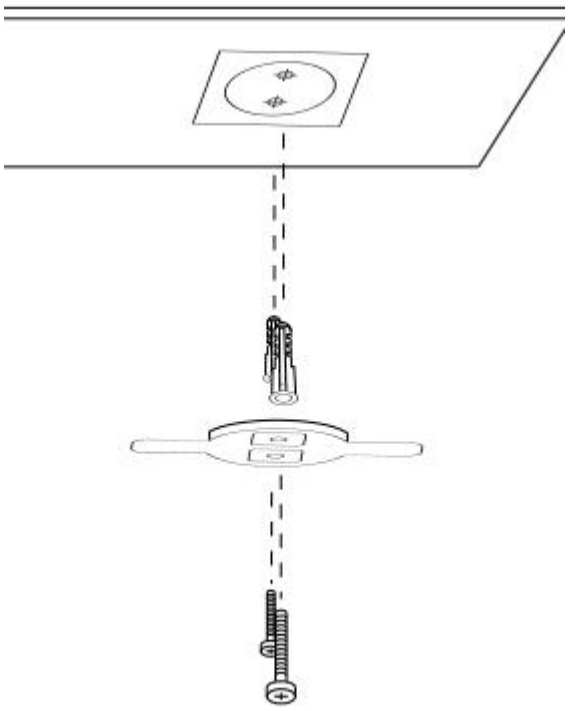

Schritt 2. Kamera anbringen.
Richten Sie die Kamera an der Halterung aus und drehen Sie dann die Kameraeinheit im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.

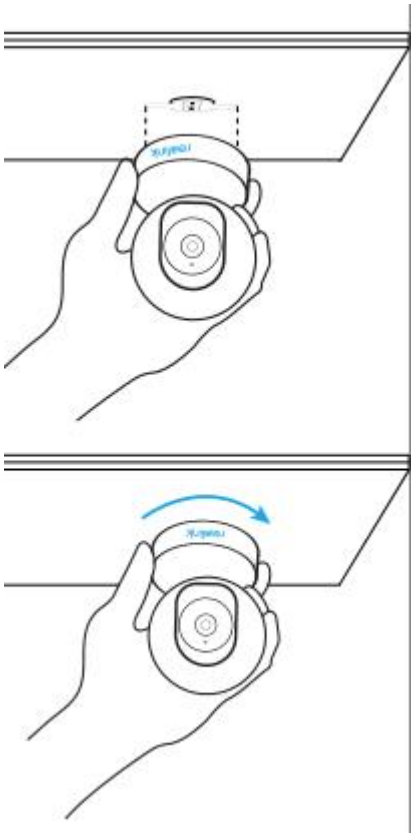

Hinweise:

- Um sie von der Decke zu entfernen, drehen Sie die Kamera gegen den Uhrzeigersinn.
- Wenn Ihre Kamera verkehrt herum montiert ist, müssen Sie das Bild ebenfalls drehen. Gehen Sie in der Reolink App/Client zu **Geräteeinstellungen > Anzeige** und klicken Sie auf **Vertikal drehen**, um das Bild anzupassen.