RLC-1224A

Mit dem Objektiv mit großer Blende (F1,6) und 12 MP UHD fängt die RLC-1224A alles klar und deutlich ein und zeigt Ihnen makellose Bilder und Videos. Sie können leicht die schwer zu sehenden Details sehen und genießen Sie das Fest für die Augen mit scharfer Klarheit.

1. Spezifikationens



1	Halterung
2	Metall-Aluminium-Gehäuse
3	Spotlight
4	IR-LEDs
5	Hochauflösendes Objektiv
6	Tageslicht-Sensor
7	Eingebautes Mikrofon
8	Lautsprecher



1	Micro SD-Kartensteckplatz



1	Strom
2	Reset-Taste
3	Netzwerk
4	Wasserdichter Deckel

2. Einrichten und Installieren

Kamera einrichten

Lieferumfang

Hinweis: Der Lieferumfang kann je nach Version und Plattform variieren und aktualisiert werden. Die unten stehenden Informationen dienen lediglich als Beispiel. Der tatsächliche Lieferumfang richtet sich nach den neuesten Informationen auf der Produktverkaufsseite.

RLC-1224A



RLC-1224A*1




1m Netzwerkkabel *1



Schnellstartanleitung *1



Überwachungsaufkleber *1



Montageschablone *1




Schraubenpack*1

Wasserdichter Deckel *1

Kamera in der App einrichten

So richten Sie die Kamera zum ersten Mal über die Reolink App ein.


Schritt 1. Tippen Sie auf das ⊕ Symbol in der oberen rechten Ecke.

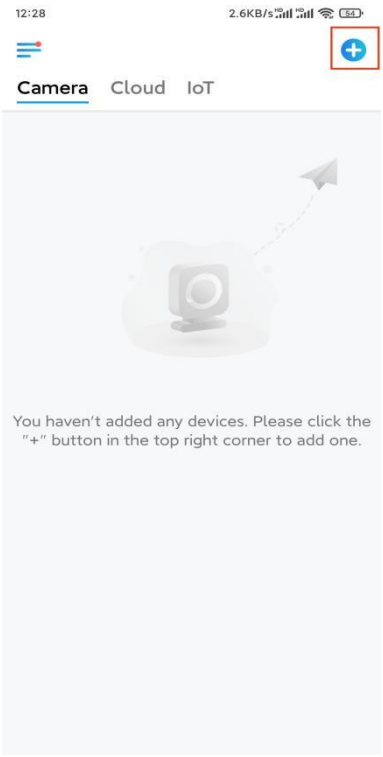


Hinweis: Wenn Sie die Option **Gerät automatisch hinzufügen** auf der Einstellungsseite der App aktiviert haben, können Sie dieses Gerät auf der Seite **Geräte** antippen und direkt zu **Schritt 3** übergehen.


Schritt 2. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Kamera. Sie können auf **Licht** tippen, um eine Taschenlampe zu aktivieren, wenn Sie die Kamera in einer dunklen Umgebung einrichten.

Sollte das Telefon nicht reagieren, tippen Sie bitte auf **UID/IP eingeben** und geben Sie dann die UID (16-stellige Zeichen unter dem QR-Code der Kamera) manuell ein. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

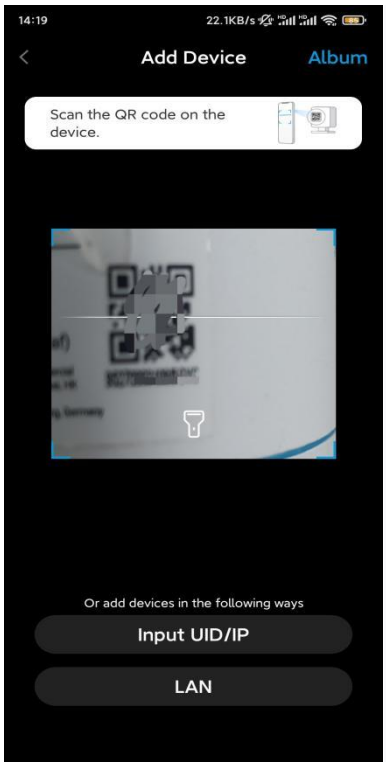


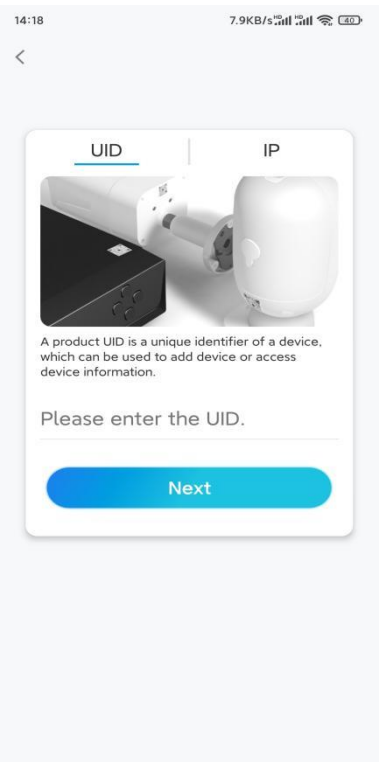


Schritt 3. Erstellen Sie das Passwort für Ihre Kamera. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

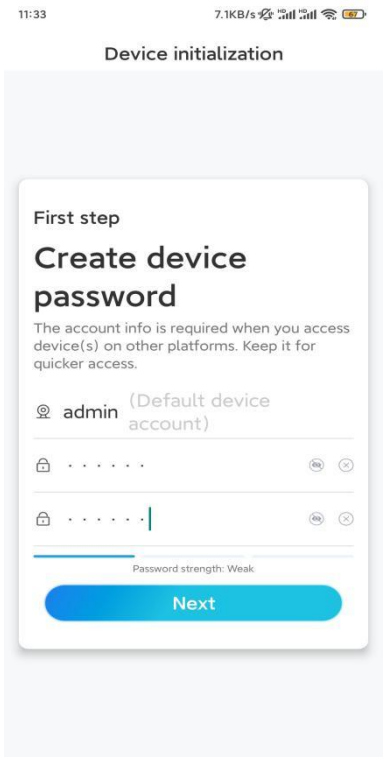

Schritt 4. Benennen Sie Ihre Kamera. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

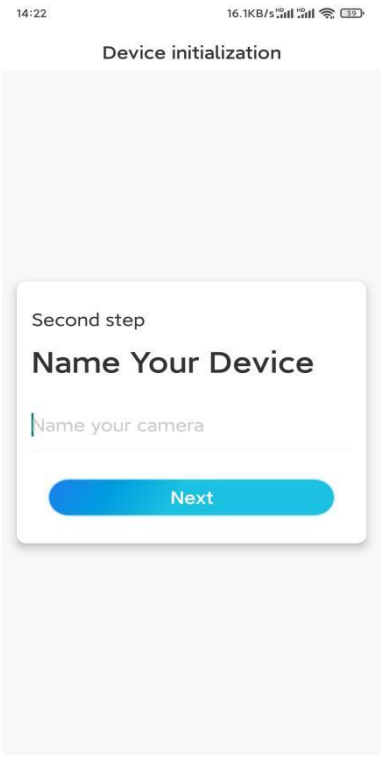


Schritt 5. Initialisierung abgeschlossen! Sie können jetzt die Live-Ansicht der Kamera checken.

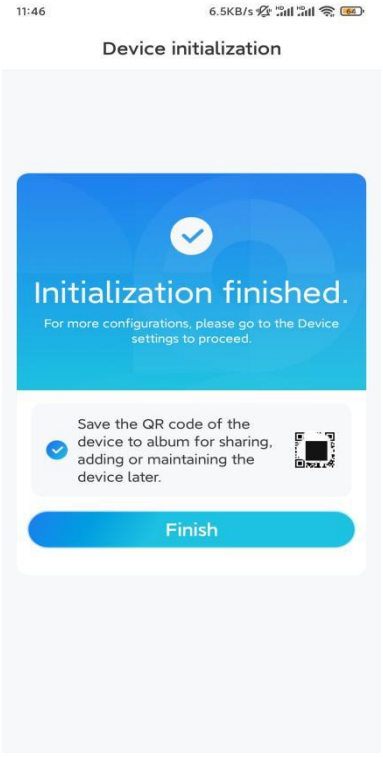


Kamera installieren

So können Sie die Kamera installieren.


Schritt 1. Halten Sie die Kamera oben fest, drücken Sie sie und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Montageplatte von der Kamera zu lösen.

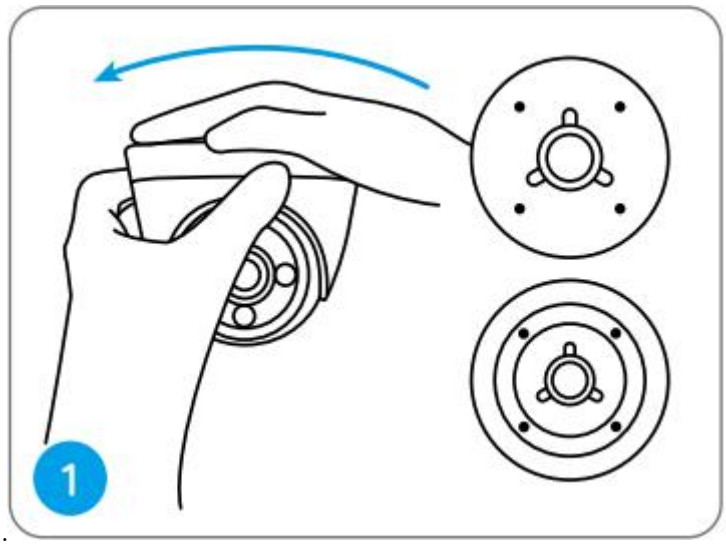


Schritt 2. Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone und schrauben Sie die Montageplatte an die Befestigungslöcher an der Decke.

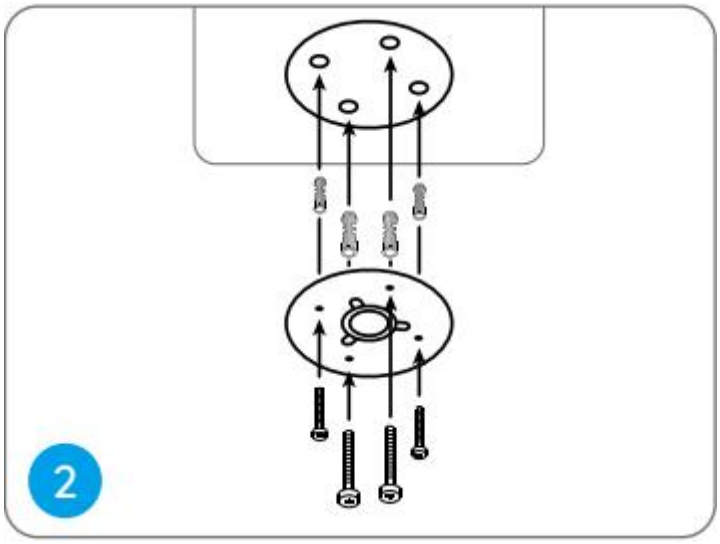

Schritt 3. Richten Sie die Kamera an der Montageplatte aus und drehen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn, um sie fest zu verriegeln. Achten Sie darauf, dass diese beiden Punkte aufeinander ausgerichtet sind, was bedeutet, dass die Kamera korrekt verriegelt
ist.

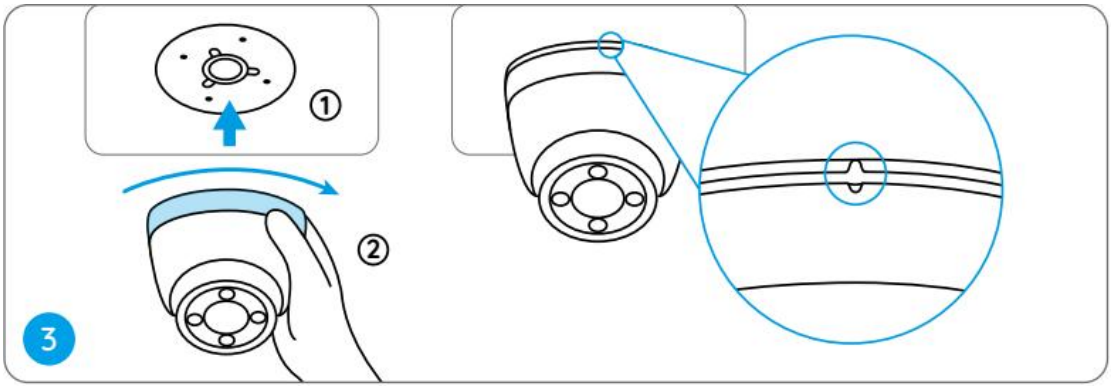

Hinweis: Führen Sie das Kabel durch die Kabelaussparung an der Halterungsbasis.
Schritt 4. Sobald die Kamera installiert ist, können Sie das Kameragehäuse manuell drehen, um den Überwachungswinkel der Kamera

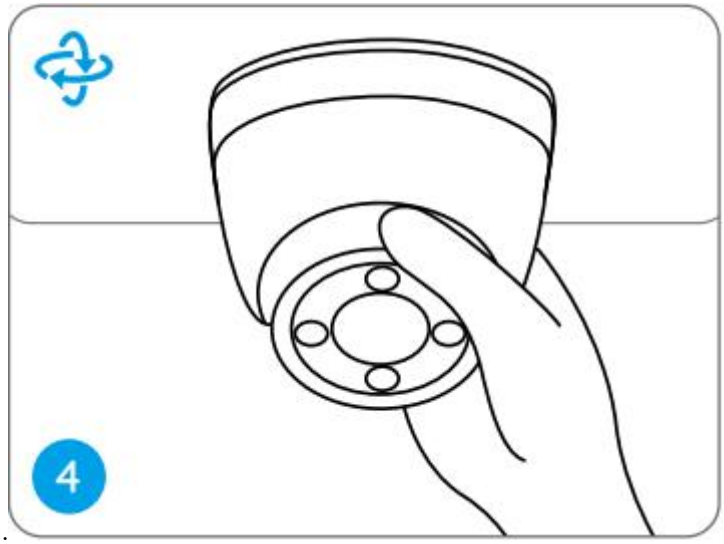

einzustellen.

Fertig! Sie haben die Kamera erfolgreich montiert.