Reolink

RLK8-810B4-A

4K PoE System für 24/7 Aufzeichnung

- 4K 8MP Ultra HD
- Personen-/Fahrzeugerkennung
- 2TB Festplatte 8-Kanal NVR

Specifications


Video & Audio	
Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor
Videoauflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 FPS
Objektiv	f=4,0 mm fixert; F=2,0, mit IR Cut
Videokomprimierung	H.264/H.265
Sichtfeld	Horizontal: 87°, Vertikal: 44°
Tag & Nacht	Automatische Umschaltung mit IR-Cut Filter
Nachtsicht	30 Meter (LED: 18 Stk./14mil/850nm)
Audio	Unterstützt
Strom	
PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
DC Strom	DC 12,0 V 1A, <12 W
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang
System	Reset-Taste
Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45

Speicherung	
Audio	Eingebautes Mikrofon
Software-Features	
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (Standard: 25fps);Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)
Kodierungsrate	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps (Standard: 6144Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Browser	
Betriebssystem	
Smart-Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/ Auto-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
Netzwerkprotokolle & -standards	
Max. Benutzerzugriff	
Funktioniert mit	
Betriebsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C – +55°C (14°F – 131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	Φ66 x 192 mm
Gewicht	488 g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Mount
2. Metal Aluminum Case
3. 18 IR LEDs
4. High Definition Lens (f=4.0mm)
5. Daylight Sensor

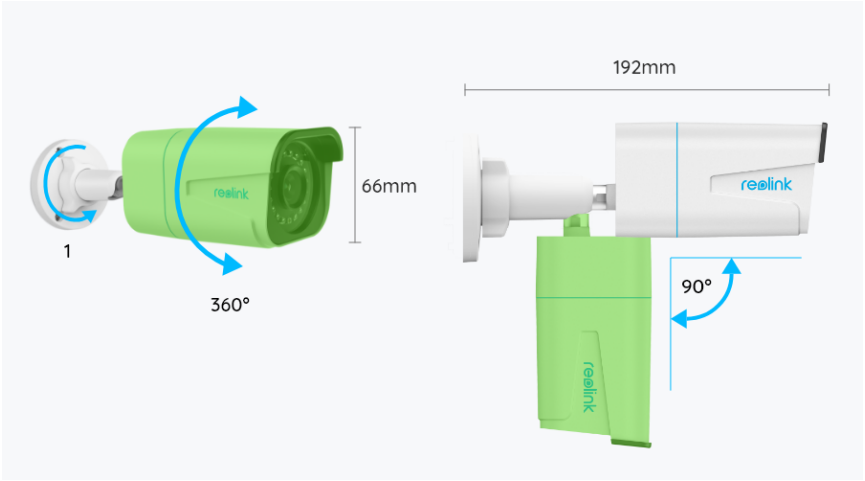


1. Unscrew it (counterclockwise) to loosen the bracket and adjust the camera in any direction.
2. After adjustment, twist it back to fix the camera.



1. Power
2. Reset Button
3. Network
4. Waterproof Lid



1. USB Port
2. Power LED/HDD LED
3. Control Panel

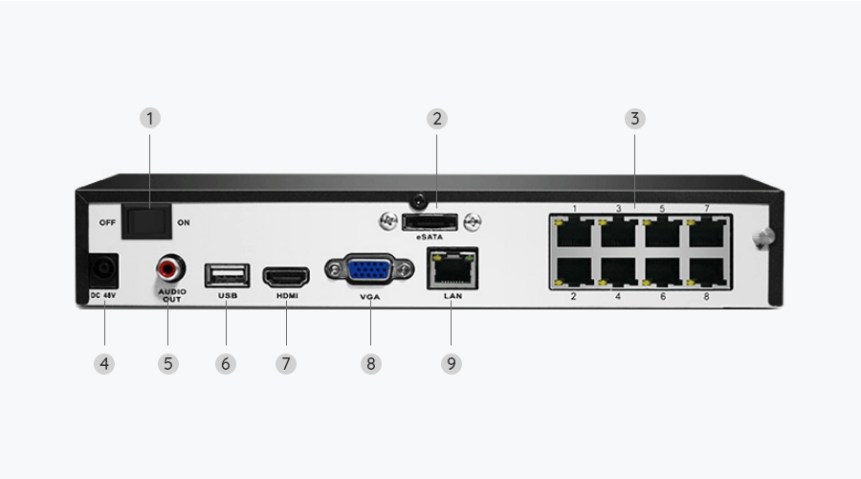

1. On/Off Switch
2. eSATA
3. RJ45
4. Power Input
5. Audio Out
6. USB Port
7. HDMI Port
8. VGA Port
9. Network



1. Mount
2. Metal Aluminum
3. 18 IR LEDs
4. High Definition Lens (f=4.0 mm)
5. Daylight Sensor