Reolink

Reolink Trackmix LTE (C)

4K 4G LTE Dual-Objektiv Akkukamera mit Auto-Zoom-Tracking, Dual-Ansicht und smarter Erkennung

- 4K 8MP Ultra HD
- Dual-Ansicht, Dual-Tracking
- 4G LTE Netzwerk
- Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung




Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/3" CMOS-Sensor
Videoauflösung	Bis zu 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 15 Frames/Sek
Objektiv	f=2,8 mm@F=1,6, f=8 mm@F=1,6
Videokomprimierung	H.264, H.265
Sichtfeld	Horizontal: 108,4°-38° Vertikal: 57,3°-21,2°
Zoom	6X Hybridzoom
Tag & Nacht	Automatische Umschaltung mit IR-Cut Filter
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 2 Stk./940 nm)
Farbnachtsicht	Spotlight: 1 Stk/6500 K/450 lm
Audio	Zwei-Wege-Audio

Strom	
Akku	7,2V 5100 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur); 36,72Wh (Energiekapazität)
Solarstrom	Reolink Solarpanel 2
DC Strom	5V/2A
Schnittstelle	
Strom	USB Typ-C-Anschluss
System	Reset-Taste
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 128 GB)
Netzwerk	Nano-SIM-Kartenslot
Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT-Winkel (max.)	Schwenk: 355°, Neige: 0°~90° (Geschwindigkeit einstellbar)
Preset	32
Auto-Tracking	Unterstützt
3G/4G Bandbreite	
Frequenzbänder	Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B7/ B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/ B13/B14/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5 Australian-Version: LTE FDD: B1/B3/B5/ B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/ B5/B8
Übertragungsdaten	LTE FDD: Max. 10 Mbps (DL), Max. 5 Mbps (UL) LTE TDD: Max. 8,96 Mbps (DL), Max. 3,1 Mbps (UL) HSPA+: Max. 42 Mbps (DL), Max. 5,76 Mbps (UL) UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max. 384 Kbps (UL)
Software-Features	

Bildfrequenz	Mainstream: 10 fps - 15 fps Substream: 10 fps - 15 fps
Kodierungsrate	Mainstream: 1024 Kbps - 4096 Kbps Substream: 64 Kbps - 512 Kbps
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smart-Alarme	PIR-Erkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung, bewegungsausgelöster Schnappschuss
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Funktioniert mit	Google Assistant, Reolink Cloud
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 20% - 85%
Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	
Größe	228,2 x 147 x 129 mm
Gewicht	1,4 kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support gehen Sie zur https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs

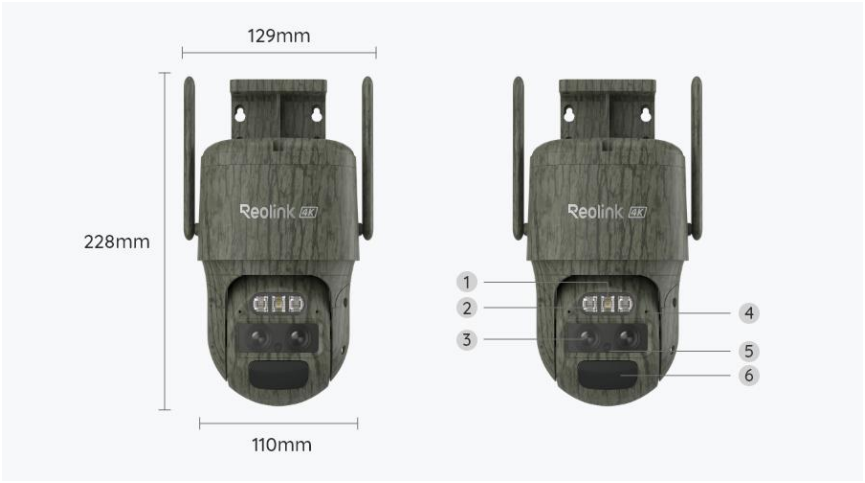

1. Spotlight
2. Infrarot-LED
3. Objektiv
4. Mikrofon
5. Tageslicht-Sensor
6. PIR-Sensor



1. microSD-Kartenslot



1. SIM-Kartenslot