

RLK8-800TM4

Smarteres 4K UHD 8-Kanal PoE Überwachungskamerasystem mit Schwenken & Neigen, Auto-Zoom-Tracking, Nachtsicht mit Spotlight, intelligenter Erkennung, 24/7 Aufzeichnung und Zwei-Wege-Audio

- Dual-Ansicht, Dual-Tracking
- 6X Hybrid-Zoom
- 4K 8MP Ultra HD
- 8-Kanal 2TB NVR



Specifications

Reolink TrackMix PoE	
Video & Audio	
Bildsensor	1/3" +1/2,8" CMOS-Sensor
Videoauflösung	Bis zu: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 Frames/Sek
Objektiv	f=2.8mm@F=1.6, f=8mm@F=1.6
Videokomprimierung	H.264, H.265
Sichtfeld	Horizontal: 104°-38° Vertikal: 60°-21°
Zoom	6X Hybridzoom
Tag & Nacht	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 2 Stk./850 nm)
Farbnachtsicht	Spotlight: 2 Stk./6500K/450 Lumen

Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
DC Strom	DC 12,0V 1A, <12W
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang
System	Reset-Taste
Ethernet	1 × 10M/100Mbps RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256GB)
Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT-Winkel (max.)	Schwenk: 355°, Neige: 0°~90°
Pan-Geschwindigkeit	2.5° ~ 90°/ Sek. (einstellbar)
Pan-Geschwindigkeit	1.5° ~ 60°/ Sek. (einstellbar)
Preset	32
Auto-Tracking	Unterstützt
Software-Features	
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps Substream: 4fps - 20fps
Kodierungsrate	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps Substream: 128Kbps - 1228Kbps
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/ Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
Methode der Verfolgung	Digital Tracking; Tracking Priorität: Pan/Tilt; Tracking Priorität: Digital

Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Funktioniert mit	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	
Größe	228 x 147 x 110mm
Gewicht	1,21kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support gehen Sie zur https://support.reolink.com/hc/en-us/
RLN8-410	
Hardware	
Hardware	N7MB01
Video-/Audio-Eingang	
Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 8
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
Video-/Audio-Ausgang	
Video-Ausgang	VGA, HDMI
Display-Auflösung	HDMI: 3840*2160, 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768 VGA: 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
Decodierung	
Videoformat	H.264, H.265

Live View-/ Wiedergabe- Auflösung	7680×2160, 4608×1728, 4512×2512, 4096×3072, 3840×2160, 2560×2560, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2304×1296, 1080p, 720p
Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
HDD	
SATA	1 x SATA-Schnittstelle (1 x 2TB Festplatte enthalten)
Externe Festplatte	1 x eSATA
Kapazität	16TB (Maximal unterstützt bis zu 8TB Festplatte pro Port)
Externe Schnittstelle	
USB-Anschluss	2 x USB2.0
Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN 8, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kamera
PoE	
Max. Leistung pro Anschluss	25 W
Standards	IEEE 802.3 af/at
Netzwerk	
Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
Unterstützte Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Allgemein	
Stromversorgung	DC 48V ~ 53V
Stromverbrauch	<10 W (ohne Festplatte & PoE)
Betriebsumgebung	


	Temperatur: -10°C~+45°C (14°F~113°F), Feuchtigkeit: 10%~90%
Maße	260(B) x 41(H) x 230(T)
Gewicht	1,4 kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs





1. USB-Anschluss
2. Strom-LED/Festplatte-LED
3. Bedienfeld

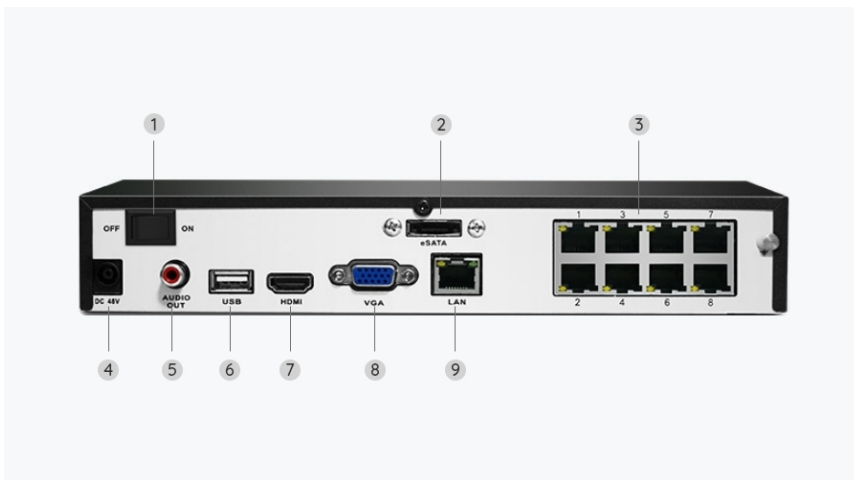

1. Ein-/Ausschalter
2. eSATA
3. RJ45
4. Stromeingang
5. Audio-Ausgang
6. USB-Anschluss
7. HDMI-Anschluss
8. VGA-Anschluss
9. Netzwerk