Reolink

CX410W

ColorX 2K 4MP WLAN Überwachungskamera mit echter Vollfarb-Nachtsicht, Intelligenter Erkennung, anpassbarem Warmlicht

- 2K 4MP hohe Auflösung mit HDR
- 2,4/5 GHz Dualband-WLAN
- Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/1,8" CMOS Sensor
Auflösung	2560X1440(4Megapixels)@20FPS
Objektiv	f=4.0mm fixed, F=1.0
Videokomprimierung	H.264
Sichtfeld	Horizontal: 89°; Vertikal: 46°
Infrarot-Nachtsicht	N/A
Farbnachtsicht	Spotlights: 4Stk./3W/3000K
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (Standard: 20fps); Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)
Bitrate	Mainstream: 2048Kbps - 4096Kbps (Standard: 3072Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	


DC Strom	DC 12,0V 1A, <12W
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC
Ethernet-Anschluss	1×10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Reset-Taste	Ja
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Software	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Mitbenutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Anderes Merkmal	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Betriebsumgebung	

Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	Φ67*187mm
Gewicht	486g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Beschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs



1. Antenne
2. Aluminiumgehäuse
3. 3000K Warmlicht
4. Objektiv
5. Halterung
6. Lautsprecher
7. Mikrofon
8. microSD-Kartenslot

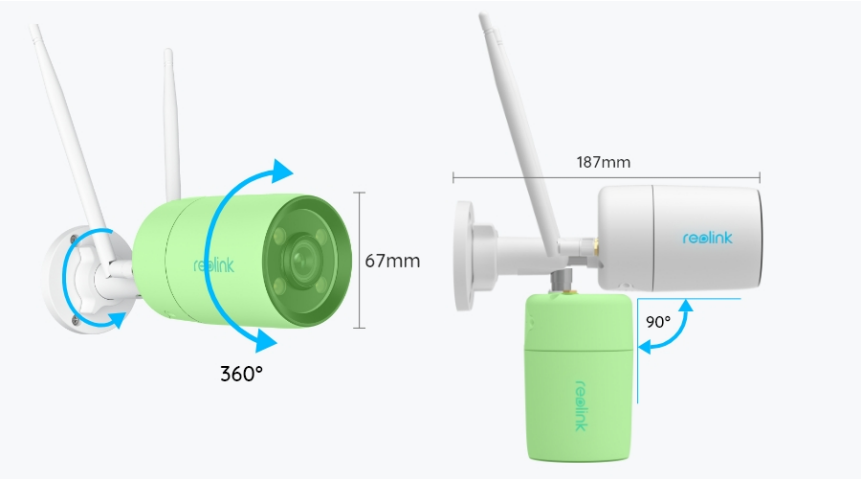

1. Lösen Sie den Einstellknopf (gegen die Uhrzeigesinn), um die halterung zu lockern und die Kamera in jede Richtung zu verstellen.
2. Drehen Sie den Einstellknopf nach der Einstellung zurück, um die Kamera zu fixieren.



1. Stromanschluss
2. Reset-Knopf
3. Netzwerkanschluss
4. Wasserdichter Deckel