Reolink

Reolink Video Doorbell (Battery)

2K WLAN Akku-Türklingel mit Paketerkennung

- 2K 4MP Kopf-bis-Fuß-Ansicht
- Personen-/Fahrzeug-/Paketerkennung
- Funktioniert mit Reolink Home Hub & WiFi NVR




Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/3,11” CMOS-Sensor
Auflösung	2048x2048 (4 Megapixel) bei 15 Bildern/Sek.
Videokomprimierung	H.264/H.265
Objektiv	f=1,2mm F=1,8; Festbrennweite
Sichtfeld	Horizontal: 150° Vertikal: 150° Diagonal: 180°
Audio	Zwei-Wege-Audio, Rauschunterdrückung, Echounterdrückung
Strom	
Akku	7000mAh wiederaufladbarer Akku (Die Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und Temperatur.)


Kabelgebunden	Kann fest an ein vorhandenes Türklingelsystem oder einen Transformator zur Erhaltungsladung angeschlossen werden (8-24VAC, max. 40VA, 50/60Hz), oder kann an einen steckbaren 24V DC-Adapter angeschlossen werden.
Schnittstelle	
Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss
Speicherung	Unterstützt Max. 256GB microSD-Karte
Reset/Power Switch	Ja
Audio Ein-/Ausgang	Eingebaute 2 Mikrofone & ein Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2
Software	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P, FTP
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung, Personen-/ Fahrzeug-/Paketerkennung, Benachrichtigung des Besuchs
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsausgelöste Aufzeichnung
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant, Alexa
Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (in ausgewählten Ländern verfügbar)
Rich Notification	Ja (Abonnement der Reolink Cloud erforderlich)
Quick Replies	Ja

Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	- 10°C~+50°C (14°F~131°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP65 zertifiziert
Größe & Gewicht	
Größe	160,0 x 48,0 x 29,5 mm
Gewicht	231g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs

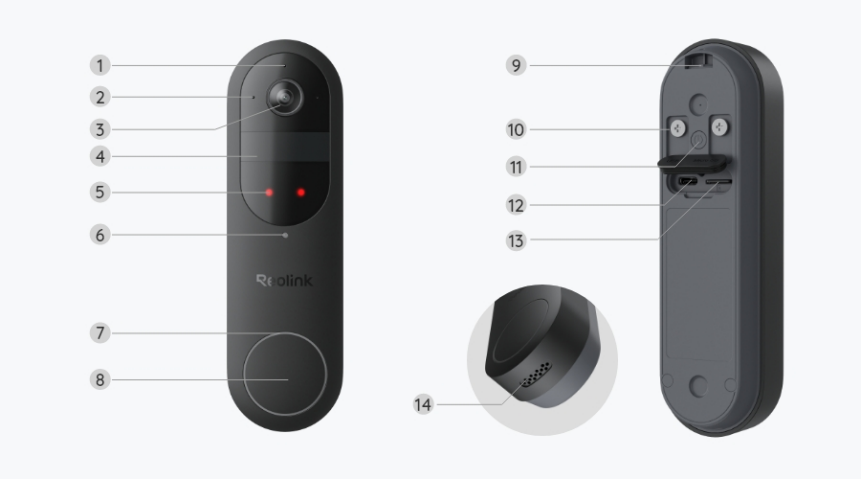

1. Anzeigeleuchte
2. Mikrofon
3. Objektiv
4. PIR-Sensor
5. Infrarot-Licht
6. Tageslicht-Sensor
7. Taste-Ringlicht
8. Taste
9. Schloss-Montagebohrung
10. Anschlusspol
11. Netzschalter
12. Typ-C-Ladeanschluss
13. microSD-Kartensteckplatz
14. Lautsprecher

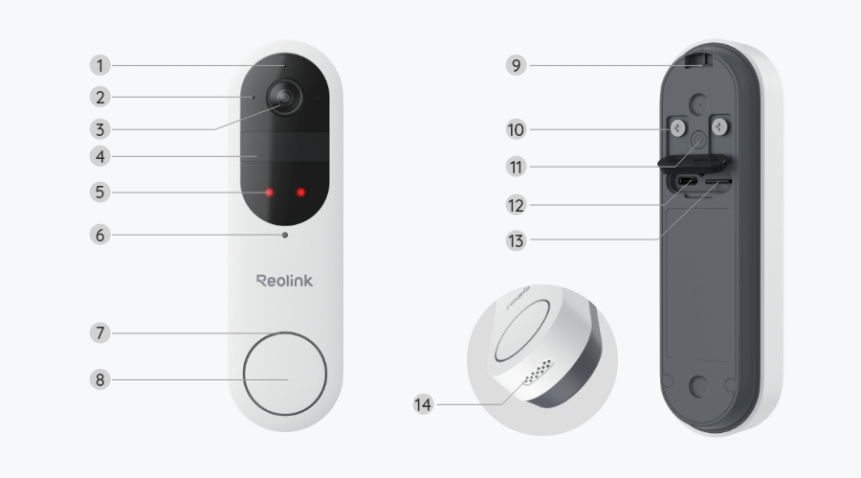

1. Indicator Light
2. Microphone
3. Lens
4. PIR Sensor
5. Infrared Light
6. Daylight Sensor
7. Button Ring Light
8. Button
9. Lock Mounting Hole
10. Terminal Block
11. Power Button
12. Type-C Charging Port
13. microSD Card Slot
14. Speaker