


Reolink Duo 3 PoE


Reolink Duo 3 PoE nimmt tolle Videos mit einer Auflösung von 16 MP auf und kann zwei Bilder für ein breites 180°-Panorama kombinieren. Unter Verwendung fortschrittlicher Technologie kann Duo3 PoE potenzielle Objekte wie Personen, Fahrzeuge und Tiere erkennen und klassifizieren, um zuverlässige und gezielte Warnungen bereitzustellen. Dank der PoE-Technologie und des ultraweiten Blickwinkels der Kamera genügt es, nur ein Netzkabel zur Übertragung von Strom und Daten zu verwenden, um eine duale Weitwinkelüberwachung zu erreichen. Mehr Bequemlichkeit, mehr Sicherheit.

1. Spezifikationen

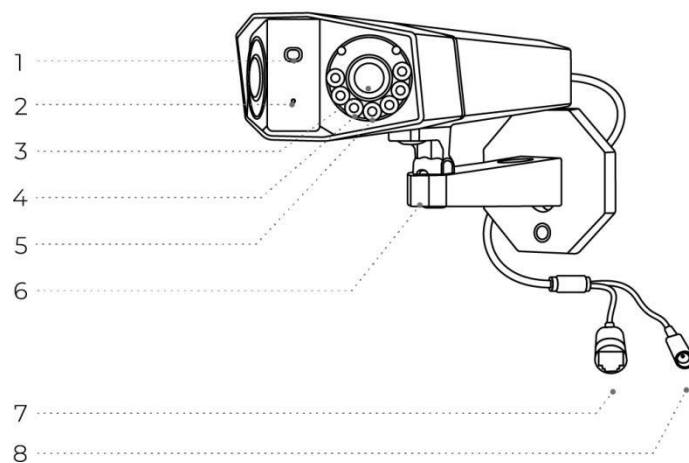

1	Tageslichtsensor
2	Eingebautes Mikrofon
3	Objektiv
4	Spotlights
5	IR-LED
6	Montagebügel

7	Netzwerk
8	Strom

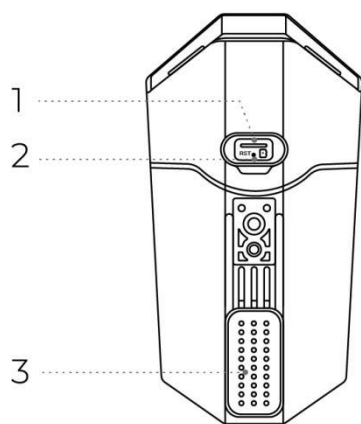

1	microSD-Kartenslot
2	Reset-Taste
3	Lautsprecher

2. Einrichten und Installieren

Die Kamera einrichten

Lieferumfang

Hinweis: Der Lieferumfang kann je nach Version und Plattform variieren und aktualisiert werden. Bitte nehmen Sie die unten stehenden Informationen nur als Beispiel. Der tatsächliche Inhalt des Pakets hängt von den neuesten Informationen auf der Produktverkaufsseite ab.



Reolink Duo 3 PoE *1



1m Netzkabel *1



Schnellstartanleitung*1




Überwachungsaufkleber*1



Montageplatte*1



Packung mit
Schrauben*1



Montageschablone*1




Wasserdichter
Deckel *1

Die Kamera in der App einrichten

Führen Sie vor der Ersteinrichtung die folgenden Schritte aus, um Ihre Kamera anzuschließen:


1. Verbinden Sie die Kamera mit einem PoE-Injektor über ein Ethernet-Kabel.
2. Verwenden Sie den Netzadapter, um den PoE-Injektor mit Strom zu versorgen, und verbinden Sie ihn mit Ihrem Router.

HINWEIS: Sie können die Kamera mit einem PoE-Switch, einem PoE-Injektor, einem Reolink PoE NVR oder einem DC-12V-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgen.

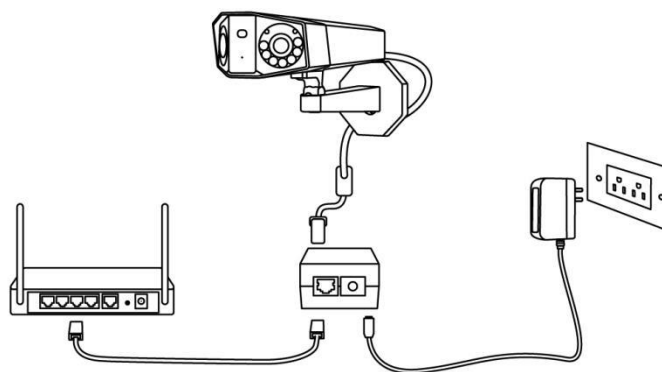

Hier ist eine Anleitung für die Ersteinrichtung der Kamera über die Reolink App.


Schritt 1. Tippen Sie auf das  Symbol in der oberen rechten Ecke.

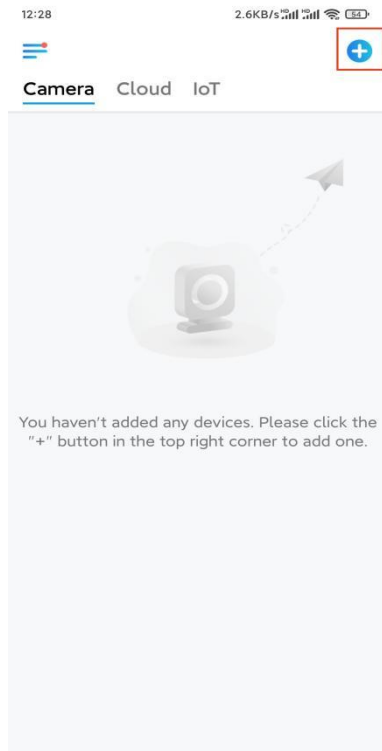


Hinweis: Wenn Sie die Option **Gerät automatisch hinzufügen** auf der Einstellungsseite der App aktiviert haben, können Sie dieses Gerät auf der Seite **Geräte** antippen und direkt zu **Schritt 3** übergehen.

Schritt 2. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Kamera. Sie können auf **Licht** tippen, um eine Taschenlampe zu aktivieren, wenn Sie die Kamera in einer dunklen Umgebung einrichten.


Sollte das Telefon nicht reagieren, tippen Sie bitte auf **UID/IP eingeben** und geben Sie dann die UID (16-stellige Zeichen unter dem QR-Code der Kamera) manuell ein. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

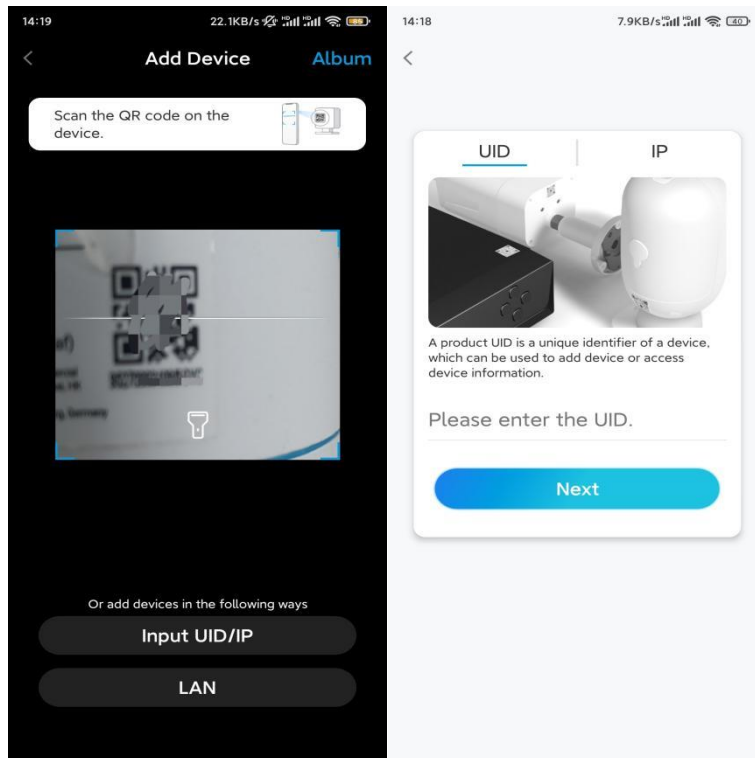


Schritt 3. Erstellen Sie das Passwort für Ihre Kamera. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

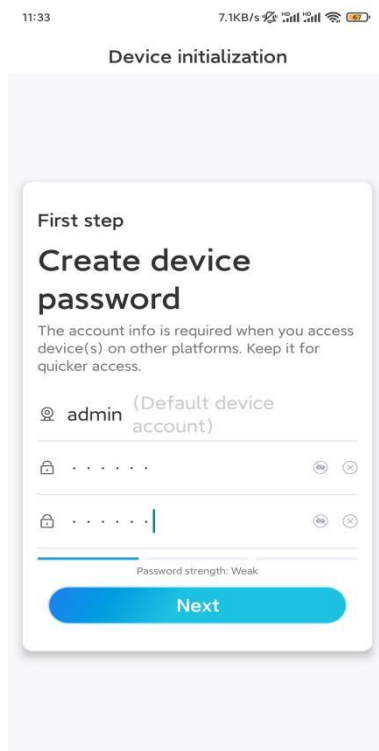

Schritt 4. Benennen Sie Ihre Kamera. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

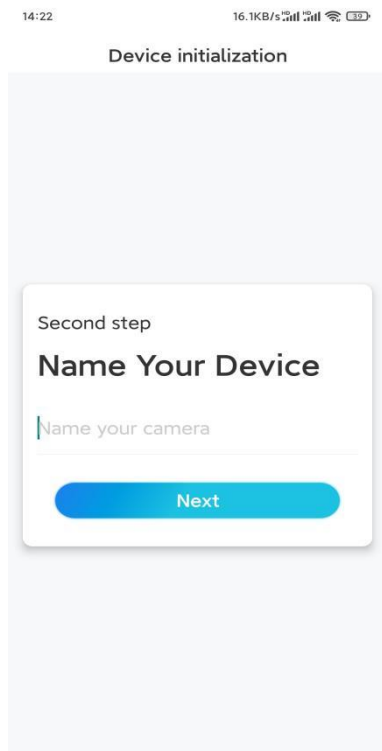

Schritt 5. Initialisierung abgeschlossen! Sie können jetzt die Live-Ansicht starten.

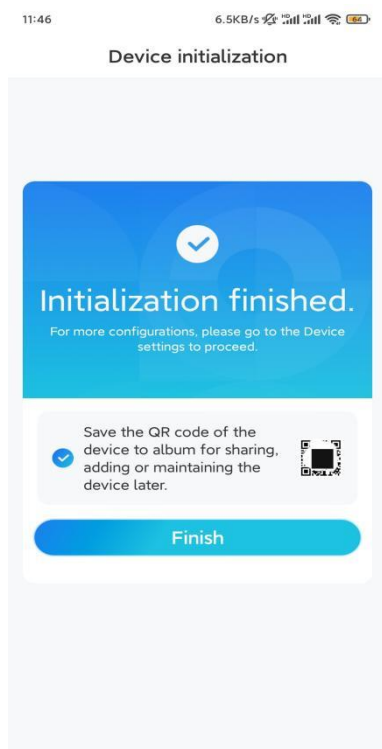


Die Kamera installieren

Wir bieten Ihnen Anleitungen zu verschiedenen Situationen, in denen die Kamera installiert werden könnte. Schauen Sie sich die Beispiele an.

Die Kamera an der Wand montieren

Schritt 1. Schrauben Sie die Kamera an die Wand.


- Bohren Sie die Löcher gemäß der Montageschablone.
- Befestigen Sie dann die Montageplatte mit den oberen beiden Schrauben an der Wand und hängen Sie die Kamera daran.
- Fixieren Sie dann die Kamera mit der unteren Schraube.

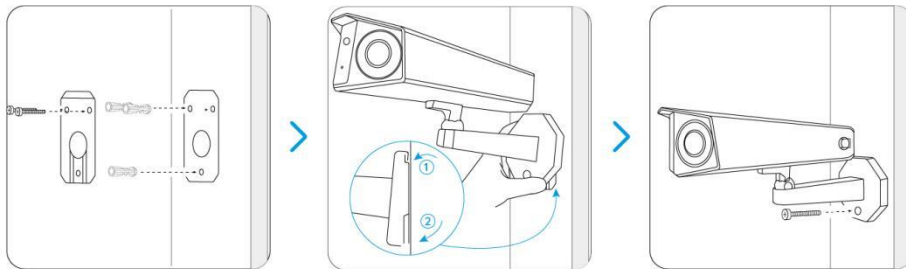

Hinweis: Verwenden Sie bei Bedarf die in der Packung enthaltenen Dübel.


Schritt 2. Passen Sie den Blickwinkel der Kamera an.

Lösen Sie die Einstellschraube an der Sicherheitshalterung mit dem Schraubenzieher (ebenfalls im Lieferumfang enthalten) und drehen Sie die Kamera, bis Sie die gewünschte Ansicht erhalten.

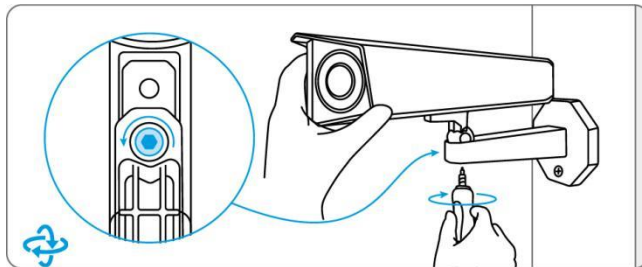

Schritt 3. Befestigen Sie die Kamera.

Ziehen Sie die Einstellschraube fest, um die Kamera zu fixieren.

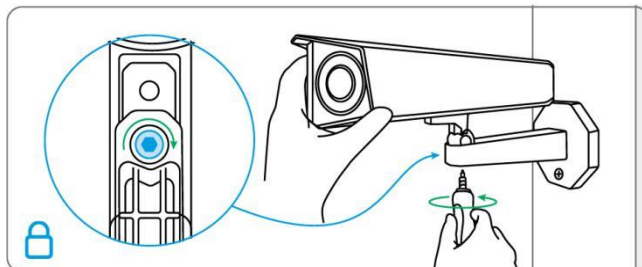


Fertig! Sie haben Ihre Kamera erfolgreich an der Wand befestigt.

Die Kamera an der Decke montieren


Schritt 1. Schrauben Sie die Kamera an die Decke.

- Bohren Sie die Löcher gemäß der Montageschablone.
- Als nächstes befestigen Sie die Montageplatte mit den oberen beiden Schrauben an der Decke und hängen Sie die Kamera daran.
- Fixieren Sie dann die Kamera mit der unteren Schraube.

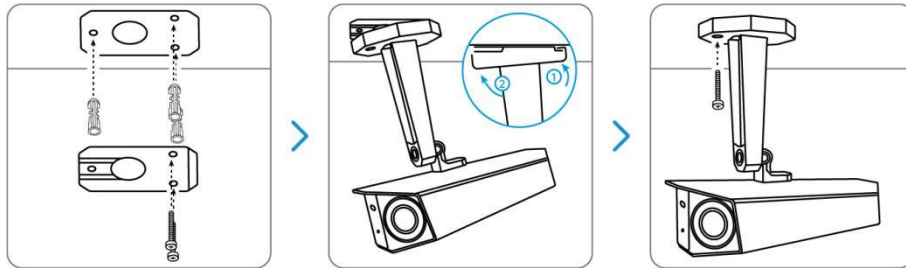


Schritt 2. Passen Sie den Blickwinkel der Kamera an.

Lösen Sie die Einstellschraube an der Sicherheitshalterung mit dem Schraubenzieher (ebenfalls im Lieferumfang enthalten) und drehen Sie die Kamera, bis Sie die gewünschte Ansicht erhalten.

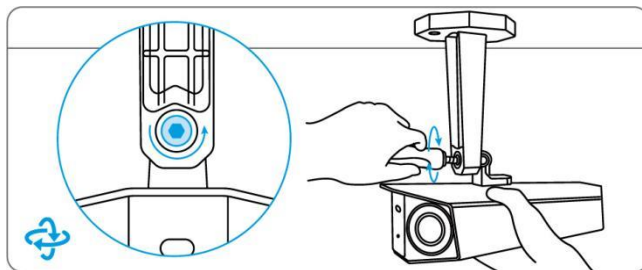

Schritt 3. Befestigen Sie die Kamera.

Ziehen Sie die Einstellschraube fest, um die Kamera zu fixieren.

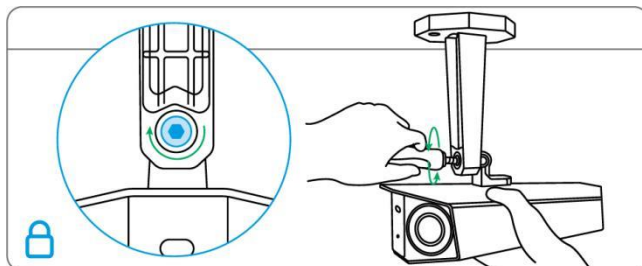

Fertig! Jetzt können Sie Ihre Kamera benutzen.