RLC-1212A

Dank des Objektivs mit großer F1,6-Blende und 12 MP Ultra High Definition können Sie mit der RLC-1212A makellose Bilder und Videos genießen. Sie können die von der Kamera aufgenommenen gut erkennbaren Details ganz einfach betrachten.

1. Spezifikationen



1	Halterung
2	Lautsprecher
3	Metall-Aluminium-Gehäuse
4	Spotlight
5	IR-LEDs
6	Hochauflösendes Objektiv
7	Tageslicht-Sensor
8	Eingebautes Mikrofon



1	Micro SD-Kartensteckplatz



1	Stromversorgung
2	Reset-Taste
3	Netzwerk
4	Wasserdichter Deckel

2. Einrichten und Installieren

Kamera einrichten

Lieferumfang

Hinweis: Der Lieferumfang kann je nach Version und Plattform variieren und aktualisiert werden. Die unten stehenden Informationen dienen lediglich als Beispiel. Der tatsächliche Lieferumfang richtet sich nach den neuesten Informationen auf der Produktverkaufsseite.

RLC-1212A



RLC-1212A*1




1m Netzwerkkabel *1



Schnellstartanleitung *1



Überwachungsaufkleber *1



Montageschablone *1




Schrauben*1

Wasserdichter Deckel *1

Kamera in der App einrichten

So richten Sie die Kamera zum ersten Mal über die Reolink App ein.


Schritt 1. Tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke.

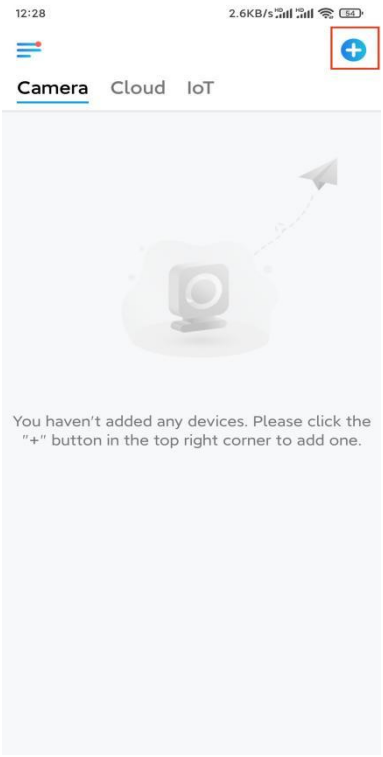


Hinweis: Wenn Sie die Option **Gerät automatisch hinzufügen** auf der Einstellungsseite der App aktiviert haben, können Sie dieses Gerät auf der Seite **Geräte** antippen und direkt zu **Schritt 3** übergehen.


Schritt 2. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Kamera. Sie können auf **Licht** tippen, um eine Taschenlampe zu aktivieren, wenn Sie die Kamera in einer dunklen Umgebung einrichten.

Sollte das Telefon nicht reagieren, tippen Sie bitte auf UID/IP eingeben und geben Sie dann die UID (16-stellige Zeichen unter dem QR-Code der Kamera) manuell ein. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

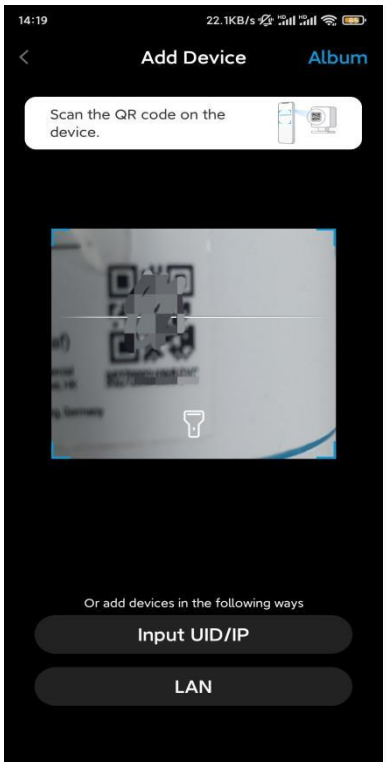


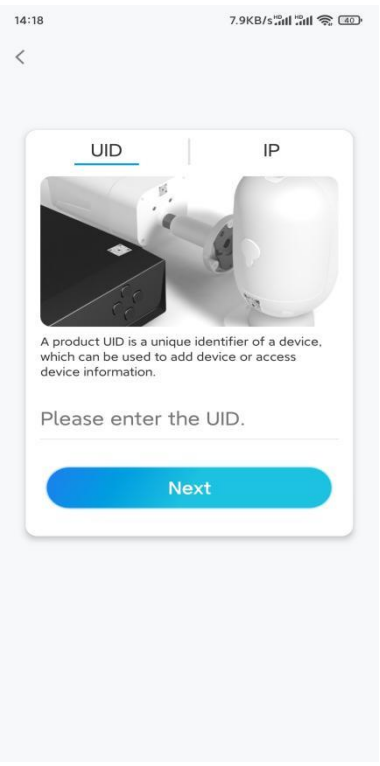


Schritt 3. Erstellen Sie das Passwort für Ihre Kamera. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

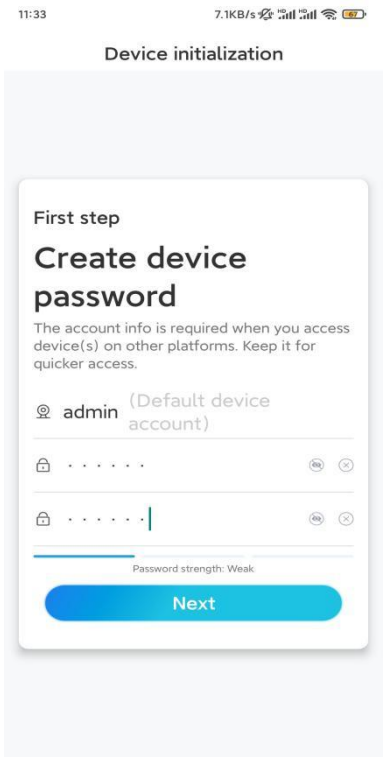

Schritt 4. Benennen Sie Ihre Kamera. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

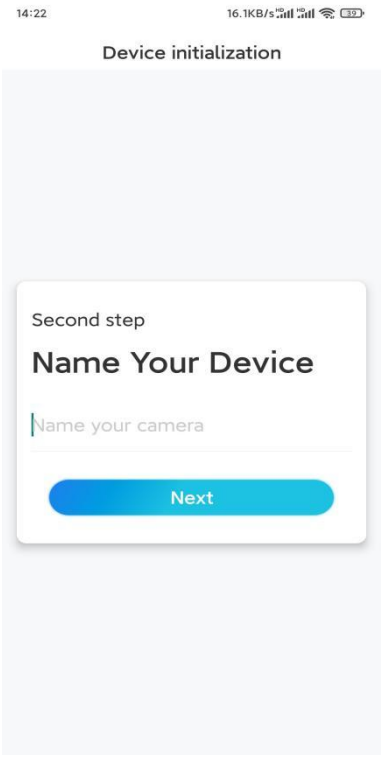


Schritt 5. Initialisierung abgeschlossen! Sie können Ihre Kamera jetzt verwenden.

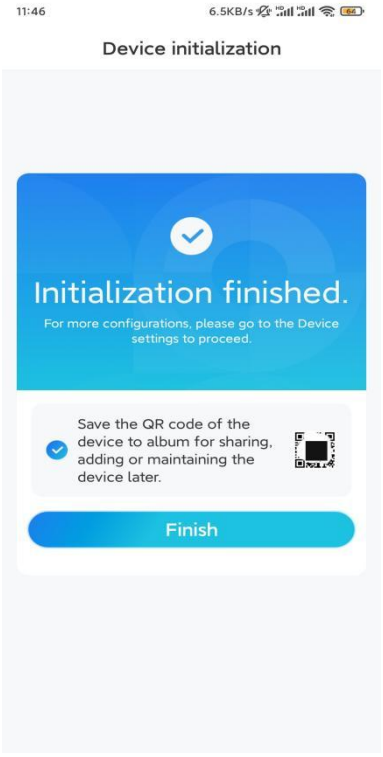


Kamera installieren


So können Sie die Kamera installieren.

Schritt 1. Bohren Sie die Löcher gemäß der Schablone für die Montagelöcher.

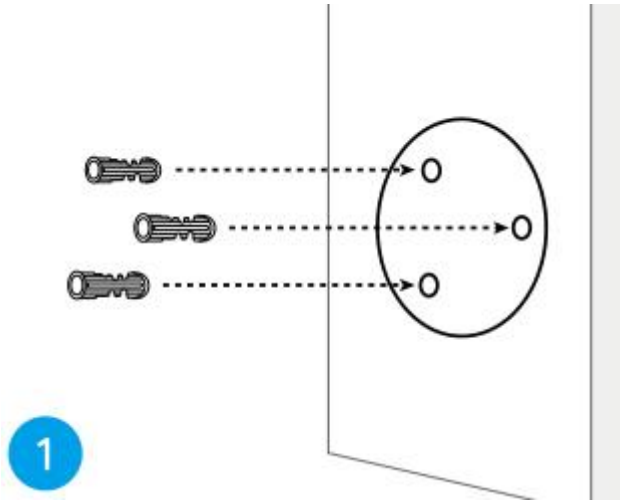


Schritt 2. Montieren Sie die Halterung mit den im Paket enthaltenen Schrauben. (Bei WiFi-Kameras installieren Sie bitte die Antenne im Voraus)

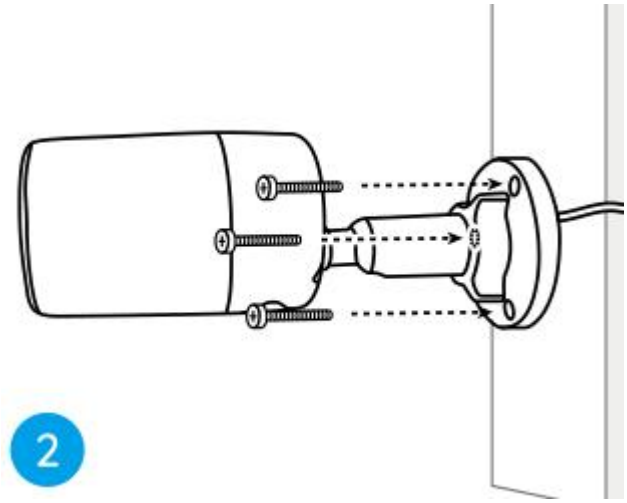


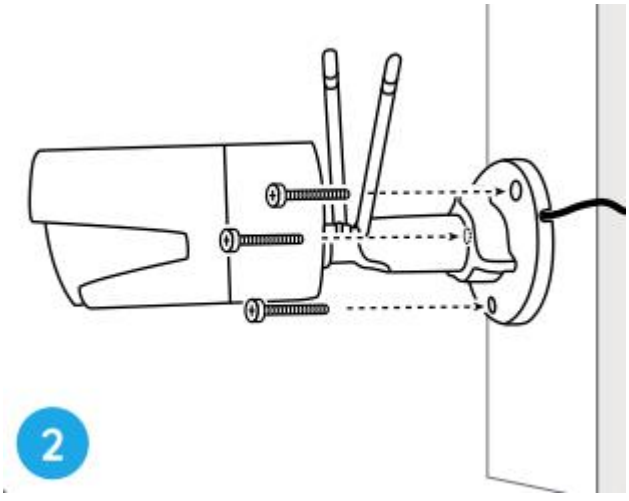

Hinweis:
Führen Sie das Kabel durch die Kabelaussparung an der Halterung.
Wie bei der WiFi-Kamera wird empfohlen, die Antennen für eine bessere WiFi-Verbindung nach oben oder horizontal zu installieren.
Schritt 3. Lösen Sie den Einstellknopf an der Sicherheitshalterung, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, und drehen Sie die Kamera, um eine ideale Sicht zu erhalten.

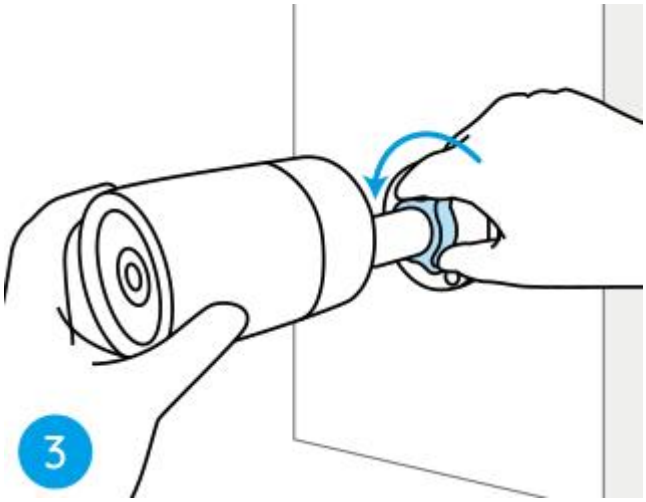

Schritt 4. Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um die Kamera zu befestigen.

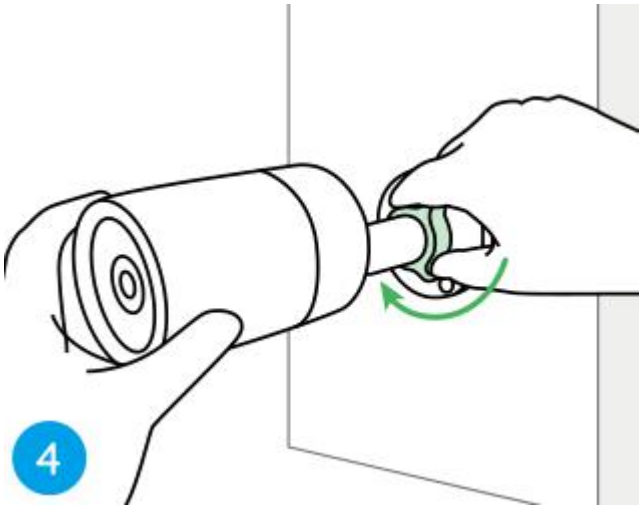

Hinweis: Wenn Ihre Kamera über eine andere Halterung ohne Einstellknopf verfügt, lösen Sie bitte die Einstellschraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und drehen Sie die Kamera wie unten gezeigt, um den Winkel einzustellen.

5

