Reolink

Reolink Solar Floodlight Cam

All-in-One Solar Flutlicht Sicherheitskamera

- 150° Ultra-Weitwinkelansicht
- 2K 4MP HD-Auflösung
- KI-gestütztes anpassbares Flutlicht
- Unendliche Power mit Reolink SolarEase™*


Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/3" CMOS-Sensor
Auflösung	2560 x 1440 (4 MP) bei15 fps
Objektiv	f=2,3mm, fest F=2,2
Videokomprimierung	H.264/H.265
Sichtfeld	H:124,5°,V:69,6°,D:150,5°
Bildfrequenz	10 - 15 fps (Standard: 15 fps)
Bitrate	Mainstream: 1024 Kbps, 1536 Kbps (Standard: 1536 Kbps) Substream: 64 Kbps, 128 Kbps (Standard: 128 Kbps)
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 10 Meter (33 Fuß); LED: 1 Stk./ 850 nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Farbnachtsicht	Mit Flutlichtern
Color Temperature	3000K - 6000K
Brightness	Bis 1000 Lumen, einstellbar
Audio	Zwei-Wege-Audio

Strom	
Battery Capacity	7800 mAh
Battery Life	3 Monate
Solar Pannel	3W
Schnittstelle	
Stromanschluss	USB Typ C
Speicherung	Max. 512 GB microSD-Karte
Reset-Taste	JA
Audio Ein-/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz Wi-Fi 6
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Software-Features	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Max. Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Main- & 10 Substreams)
Software	
Protokolle & Standards	Https, SSL, TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, FTP, P2P
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	PIR-Erkennung, Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung, Bewegungserkennung
PIR-Erkennungsreichweite	Bis zu 10m (33 Fuß)
PIR-Erkennungswinkel	150°
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung
Zeitraffer	JA

Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant, Alexa
Home-Hub-Kompatibilität	JA
Cloud-Speicherung	JA (in ausgewählten Ländern verfügbar)
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-20°C ~ +55°C (-4°F ~ 131°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP66
Größe & Gewicht	
Größe	101,5*264* 161,2mm
Gewicht	799 g (Halterung im Lieferumfang enthalten)
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre beschränkte Garantie. Support finden Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs

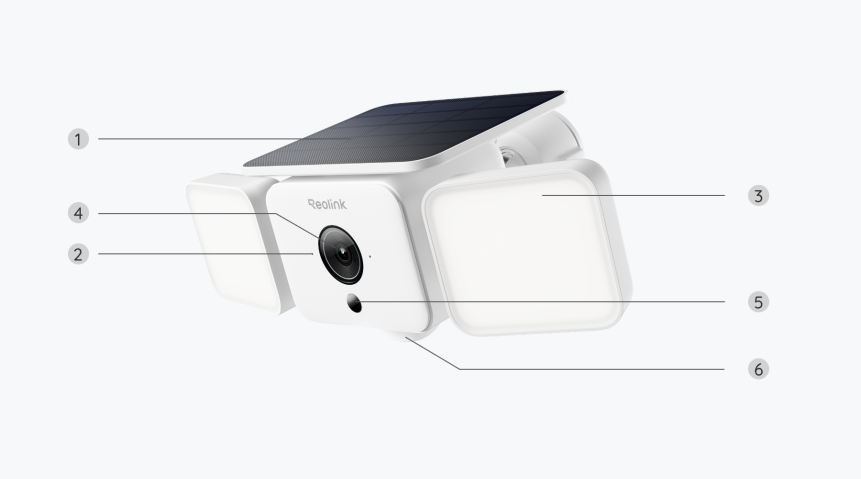

1. Solarpanel
2. Anzeigelicht
3. Flutlicht
4. Objektiv
5. IR-LED
6. PIR-Sensor



1. Resetknopf
2. Typ-C Anschluss
3. microSD-Kartensteckplatz