

RLK8-1200V4

12MP IK10 vandalismusgeschütztes Kamerasystem mit 145° Sichtfeld

- 12MP UHD & Nachtsicht mit Spotlight
- 145° Superweitwinkel
- IK10 Vandalismus-Schutz
- 8-Kanal NVR mit 2TB HDD



Specifications

Hardware	
Hardware	N7MB01
Video-/Audio-Eingang	
Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 8
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
Video-/Audio-Ausgang	
Video-Ausgang	VGA, HDMI
Display-Auflösung	HDMI: 3840*2160, 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768 VGA: 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
Decodierung	
Live View-/Wiedergabe-Auflösung	7680×2160, 4608×1728, 4512×2512, 4096×3072, 3840×2160, 2560×2560, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2304×1296, 1080p, 720p

Videoformat	H.264, H.265
Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
HDD	
SATA	1 x SATA-Schnittstelle (1 x 2TB Festplatte enthalten)
Kapazität	Bis zu 16TB (Maximal unterstützt bis zu 8TB Festplatte pro Port)
Externe Festplatte	1 x eSATA-Schnittstelle für Festplatte
Externe Schnittstelle	
USB-Anschluss	2 x USB2.0
Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN 8, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kamera
PoE	
Max. Leistung pro Anschluss	25 W
Standards	IEEE 802.3 af/at
Netzwerk	
Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
Unterstützte Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Allgemein	
Stromversorgung	DC 48V ~ 53V
Stromverbrauch	<10W (ohne Festplatte & PoE)
Betriebsumgebung	Temperatur: -10°C~+45°C (14°F~113°F), Feuchtigkeit: 10%~90%

Maße	260(B) x 41(H) x 230(T) mm
Gewicht	1,4 kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs




1. Mikrofon
2. Metallgehäuse
3. Spotlight
4. Objektiv
5. IR-LED
6. Tageslicht-Sensor



1. Stromanschluss
2. Ethernet-Anschluss
3. Wasserdichter Deckel



1. USB-Anschluss
2. Strom-LED und Festplatten-LED
3. Bedienfeld

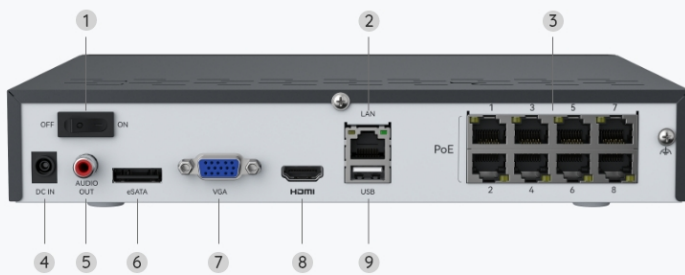

1. Ein/Aus-Schalter
2. Netzwerk
3. RJ45
4. Stromeingang
5. Audio-Ausgang
6. eSATA-Anschluss
7. VGA-Anschluss
8. HDMI-Anschluss
9. USB-Anschluss

<https://reolink.com>